

NO10206

Robinia fugleredegynge



Handicapvenlig



Til afslapning



< 150 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Gyngestativ med fugleredegynge (Ø130)



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 600 B: 130 H: 75 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ, Taifun tov, poleret rustfri stål og gummi.



Målgruppe

3 - 10 år



Vægt

440 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

150 cm



Stødområde

50 m2

Stempel / signatur:

Rev: A


Emne:

Komponentliste


Godkendt: JH

Varenr. NO10206

1 Overblik

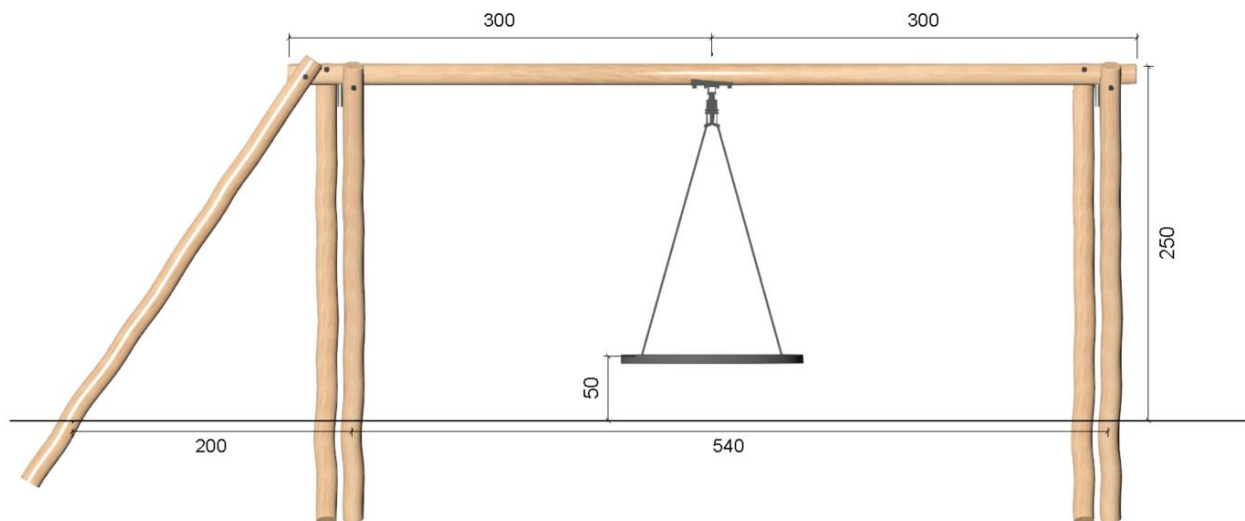

Opstalt
Faldhøjde 150 cm.

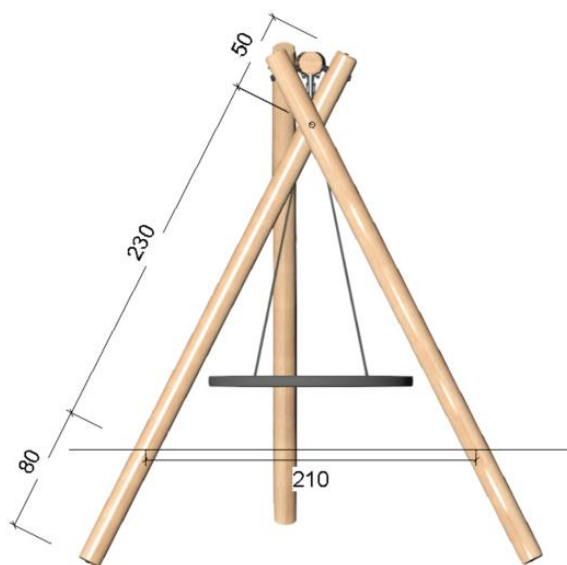

Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 15.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Opstalter

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10206

1 Overblik

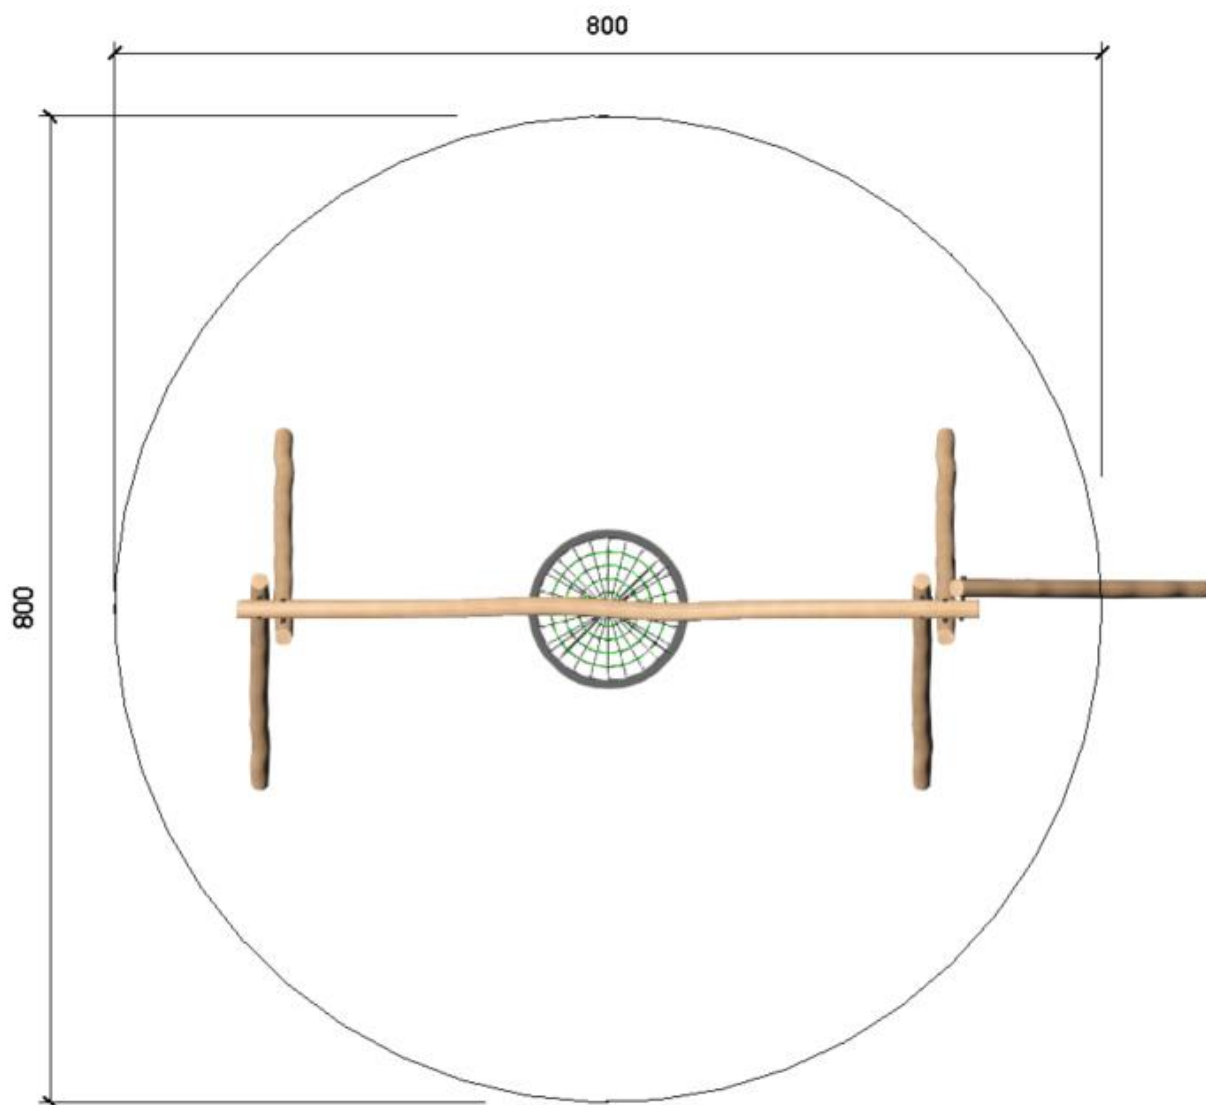

Fra oven
Sikkerhedsareal 800 x 800 cm

Stempel / signatur:

Dato: 15.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10206



2 Stolper i jorden

- Marker 5 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 5 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Princip

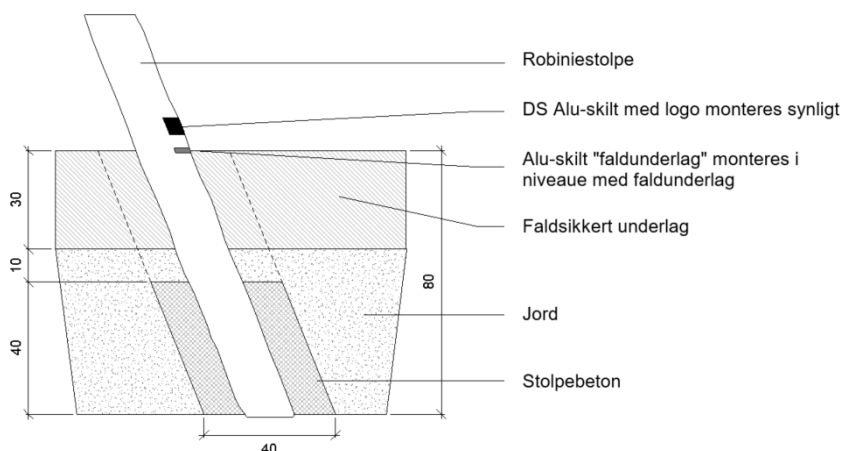

Brug et jordbord på Ø40 cm.

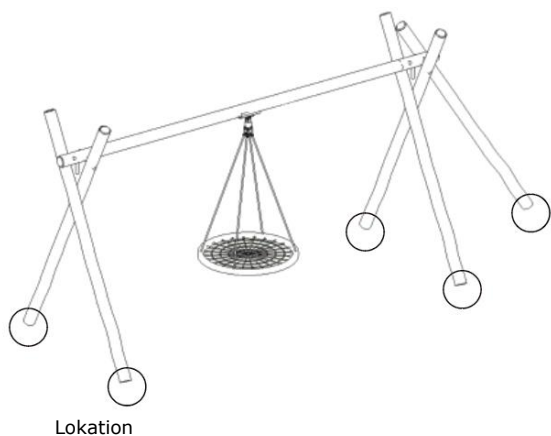

Stempel / signatur:

Dato: 15.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10206

3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 400 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Skiver M16
6	Møtrik M16

Princip
Snit

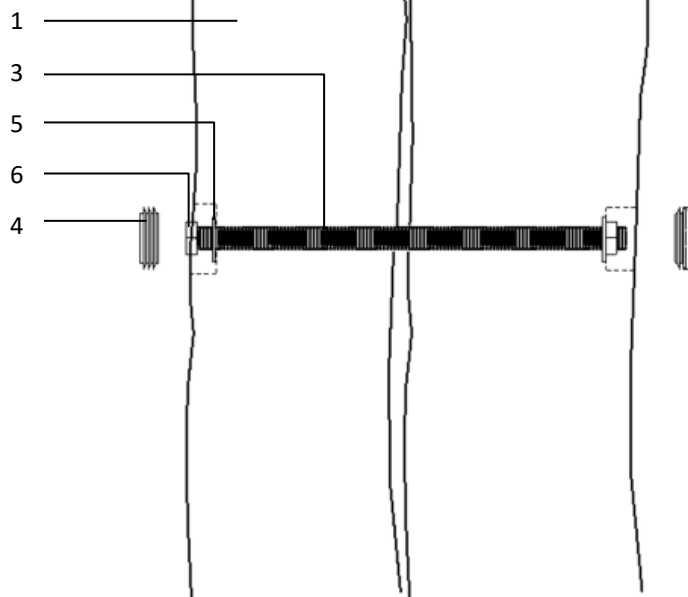


Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind

3D model



Lokation

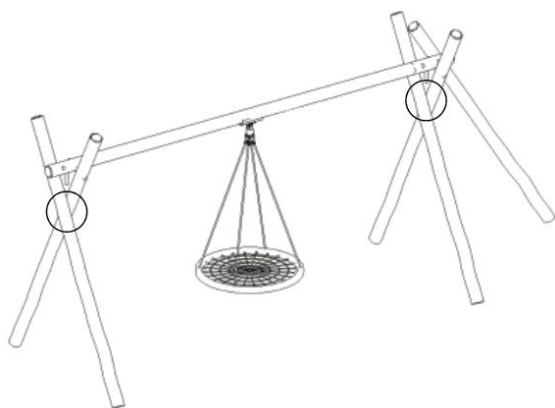

Stempel / signatur:

Dato: 15.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpesamling

Sign: CB



Godkendt: JH

Varenr. NO10206

4 Montering af overligger

Nr	Navn
1	Robinia stolper 400 cm
2	Robinia stolper 600 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Skiver M16
6	Møtrik M16

Princip
Snit

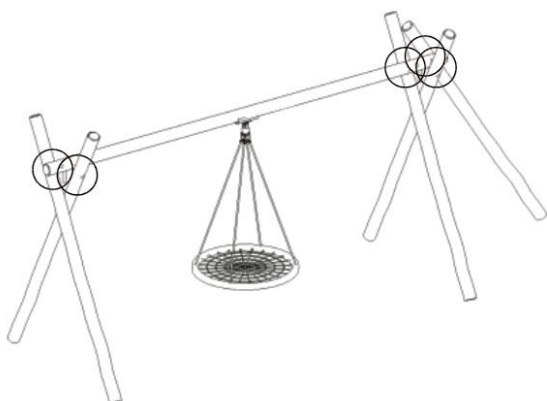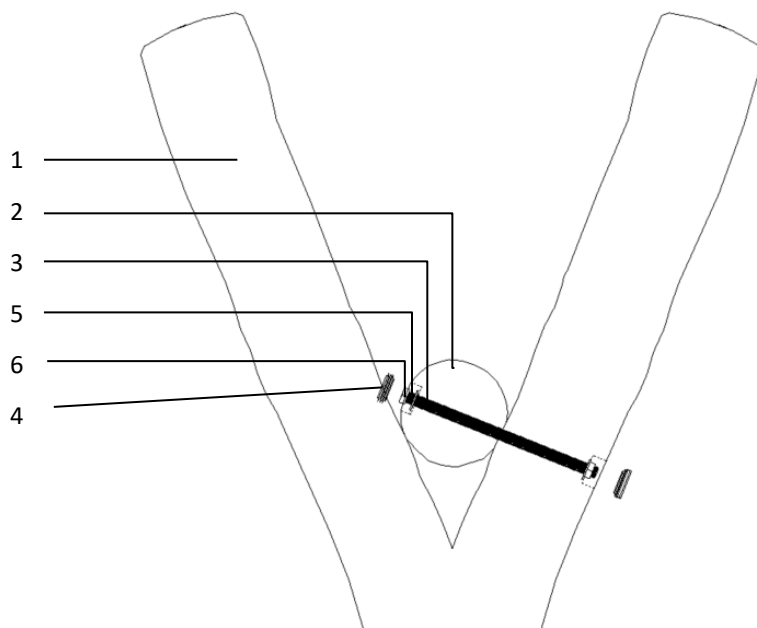

Lokation

Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke

3D model



Stempel / signatur:

Dato: 15.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Overligger

Sign: CB



Godkendt: JH

Varenr. NO10206

5 Montering af krydsrør

Nr	Navn
1	Robinia stolper 400 cm
2	Robinia stolper 600 cm
7	Krydsrør
12	Franske skrue
8	Dækprop krydsrør


Princip
Snit

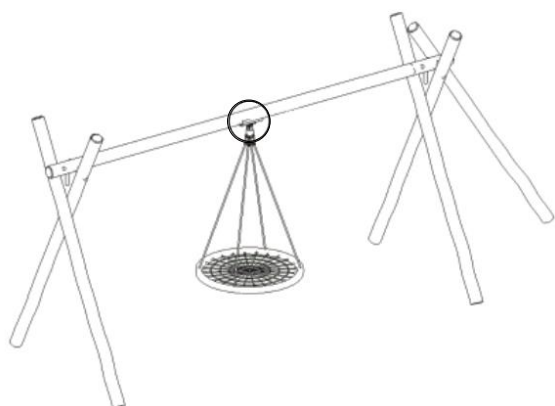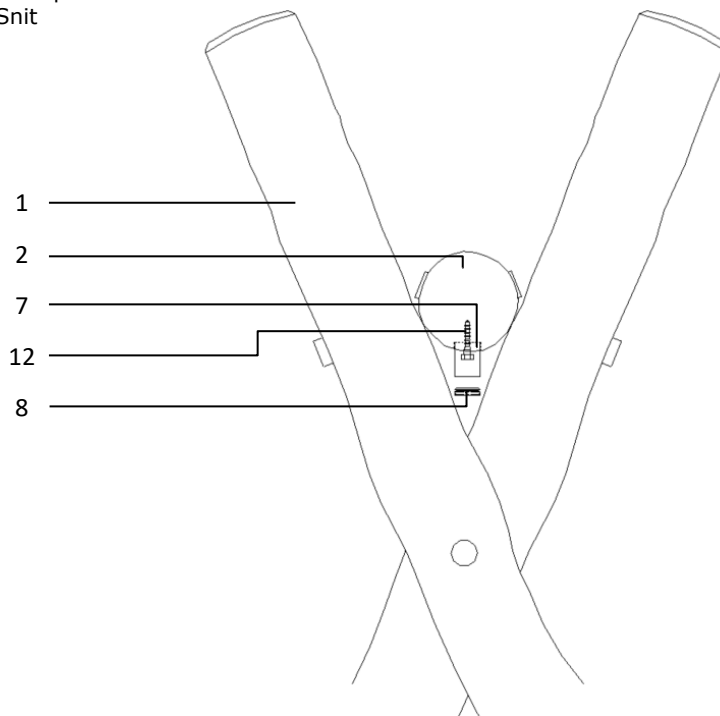

Lokation

Husk undersækning ved montering af krydsrør i overliggeren

3D model

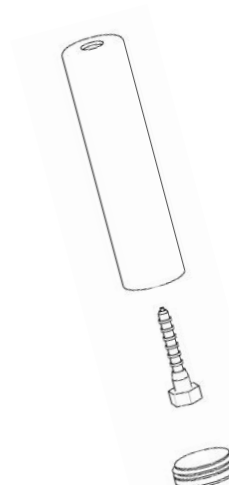

Stempel / signatur:

Dato: 15.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Krydsrør



Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10206


6 Montering af kardanbeslag

Nr	Navn
2	Robinia stolper 600 cm
9	Kardanbeslag
10	Sjækler
11	Fugleredegynge

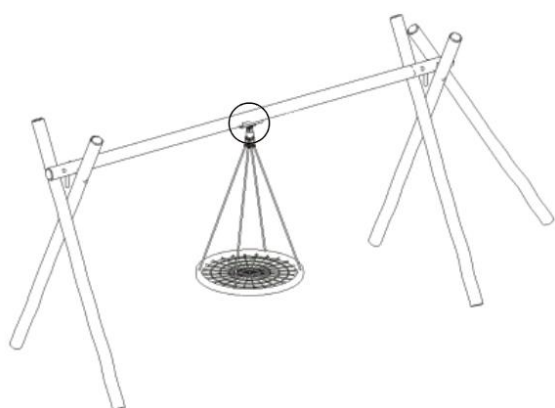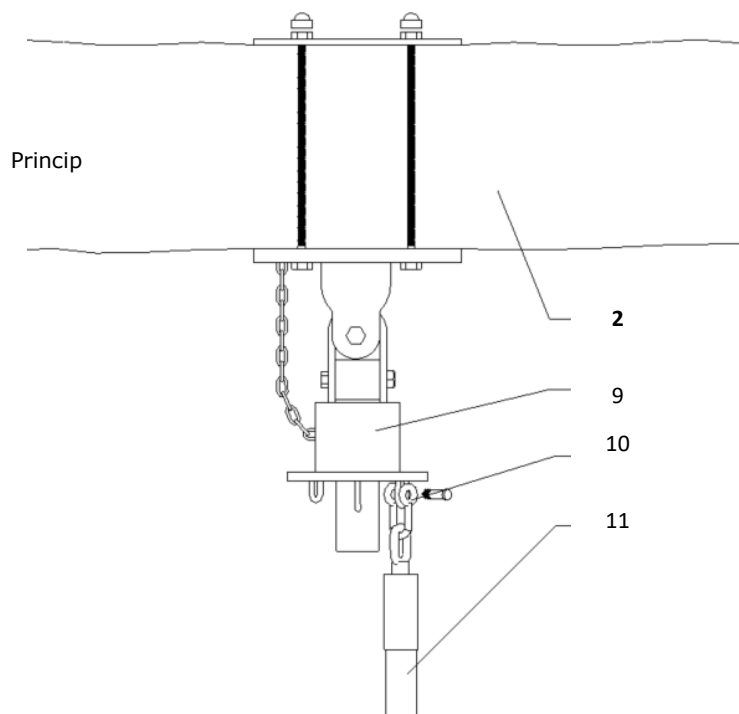

Lokation

3D model

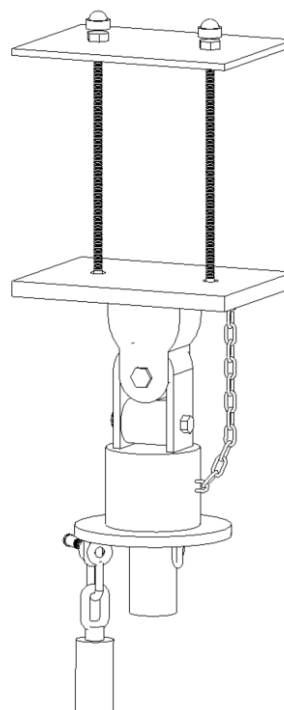

Stempel / signatur:

Dato: 15.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Kardanbeslag

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10206