


NO10025

Robinia Kombileg



4-14 år

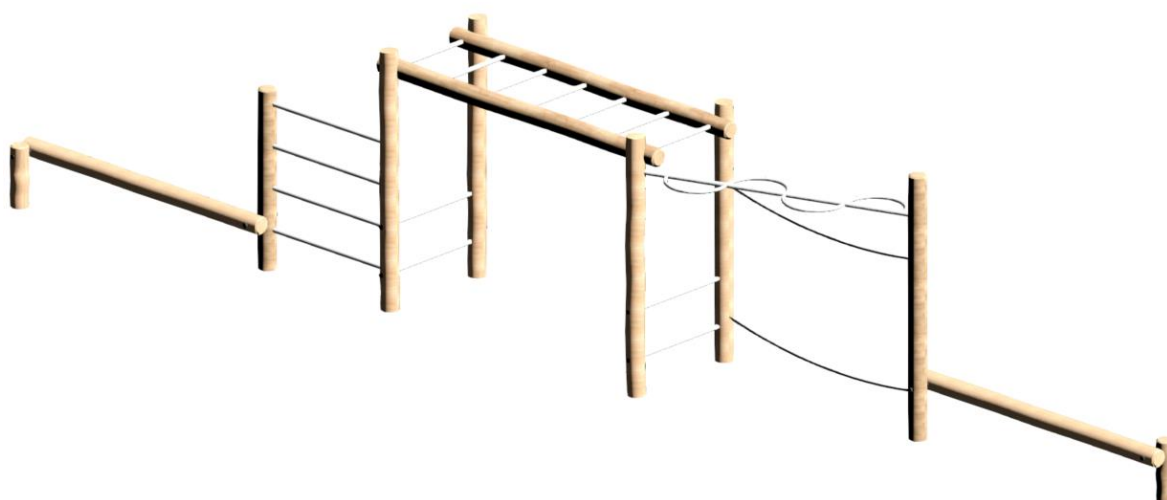

10 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 210 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Kombileg til klatring og balancetræning



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 300 B: 80 H: 100 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ
Rustfrit stål
Taifun torv



Målgruppe

4-14 år



Vægt

560 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

210 cm




Stødområde


46 m2

Stempel / signatur:	Dato: 29.10.2021	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10025	

1 Overblik

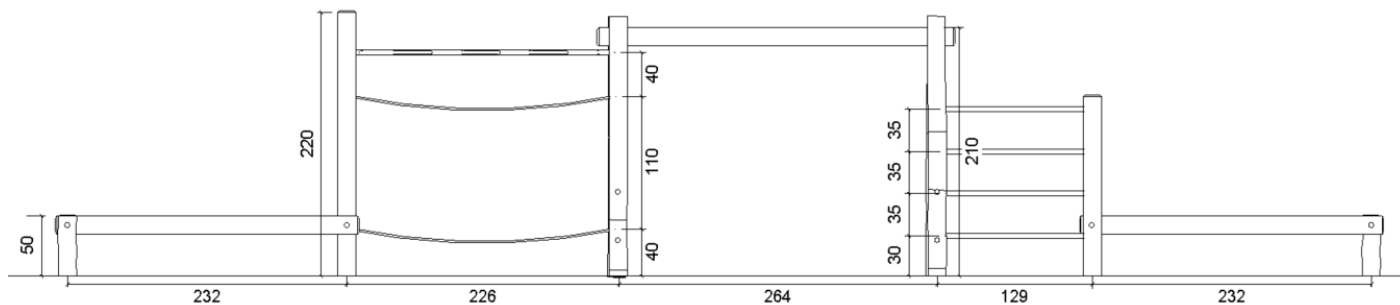

Optalt
Faldhøjde 210 cm.

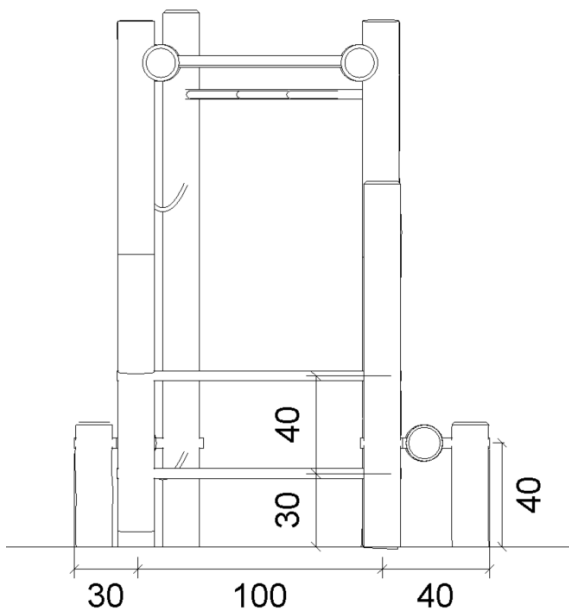

Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10025

1 Overblik

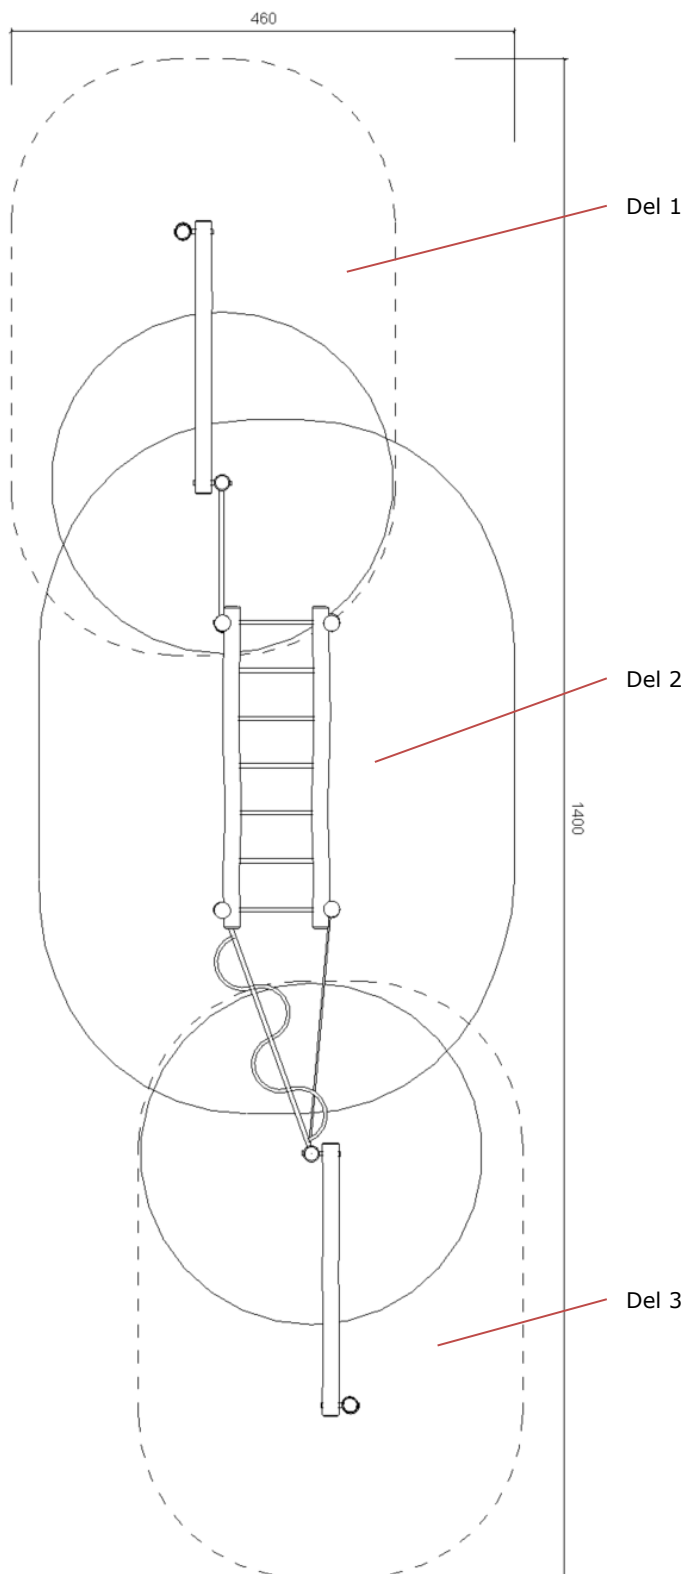

Fra oven
Sikkerhedsareal 1400 x 460 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10025

1 Overblik del 1

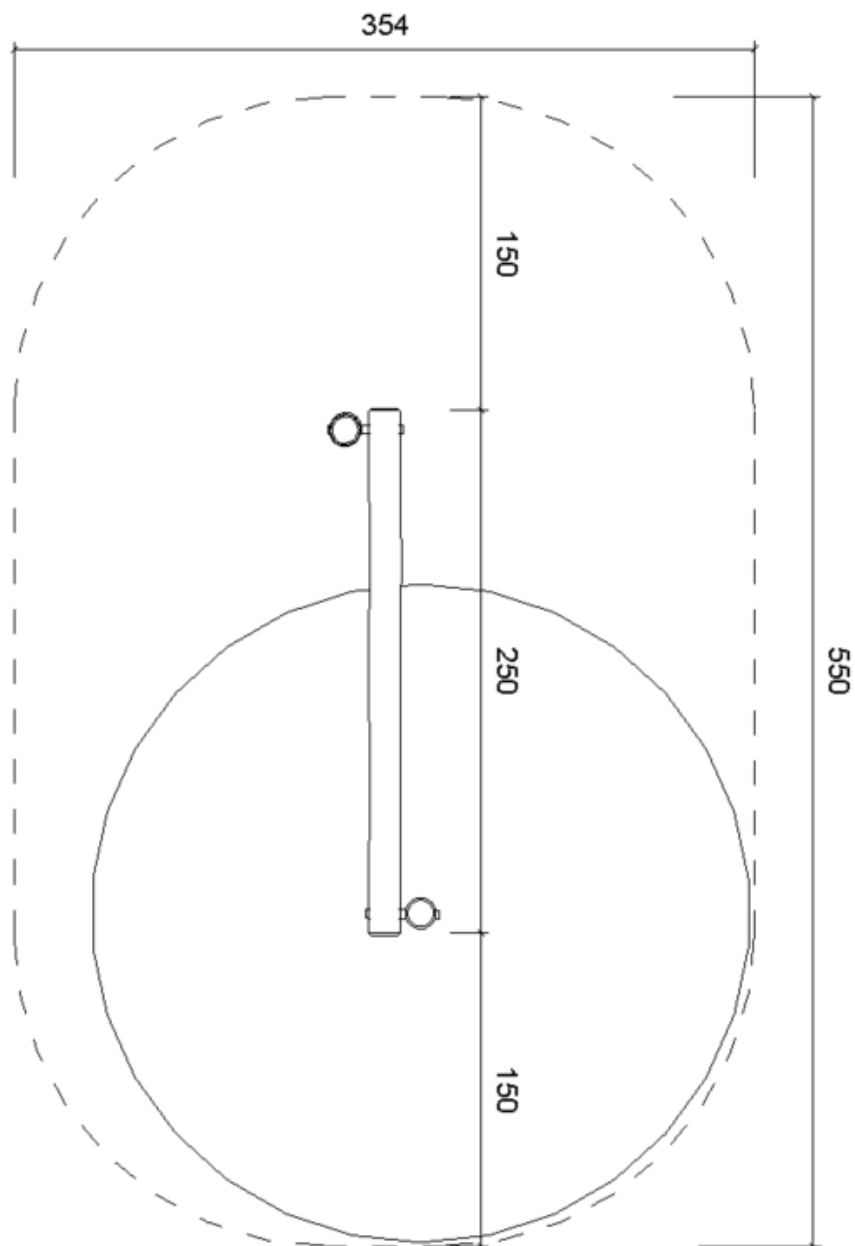

Plantegning
Sikkerhedsareal 550 x 354 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10025

1 Overblik del 2

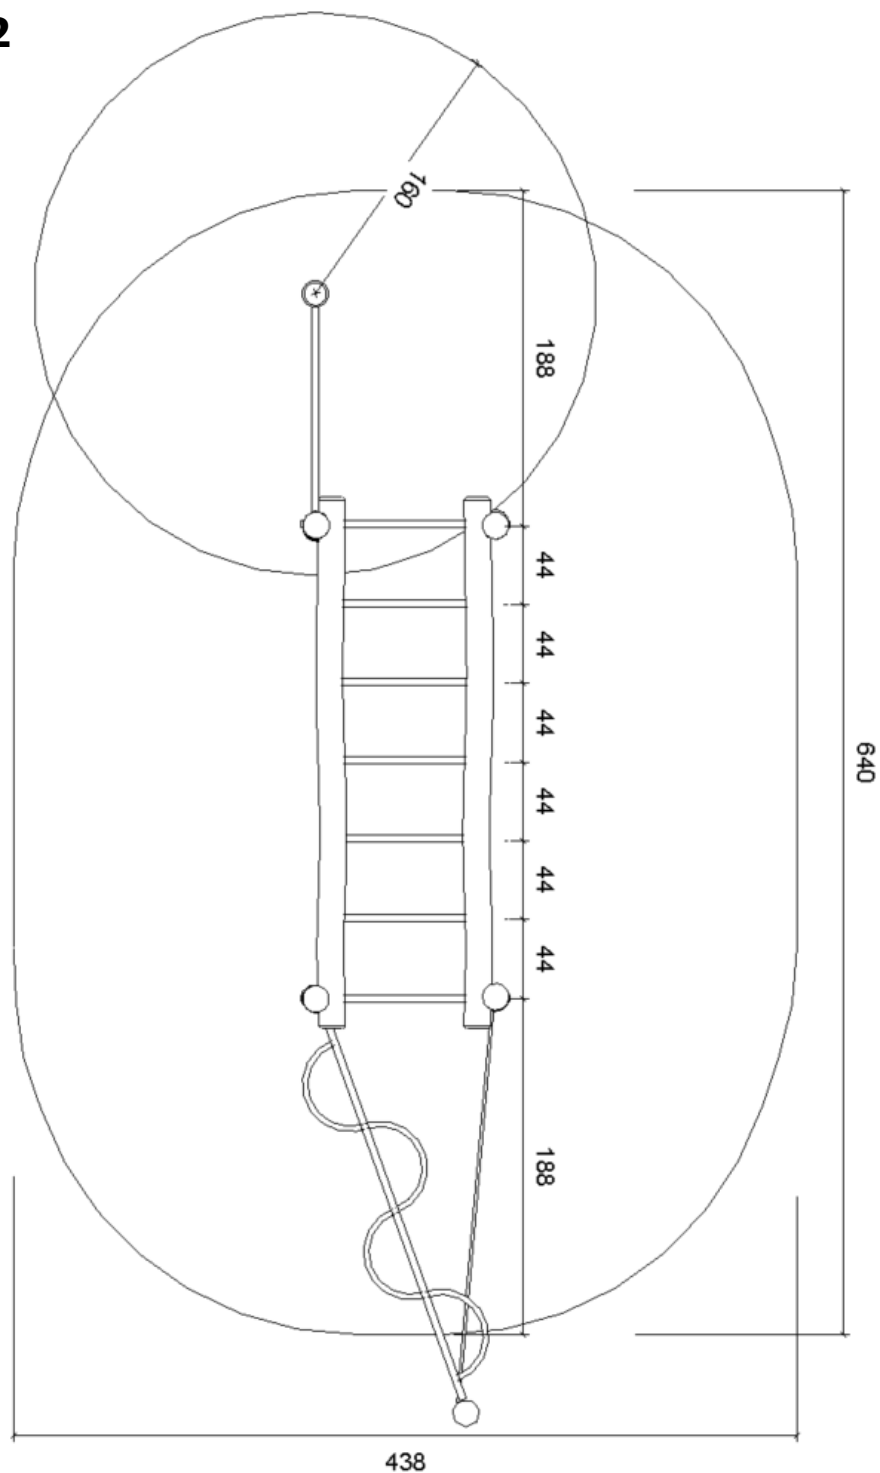

Plantegning
Sikkerhedsareal 640 x 438 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10025

1 Overblik del 3

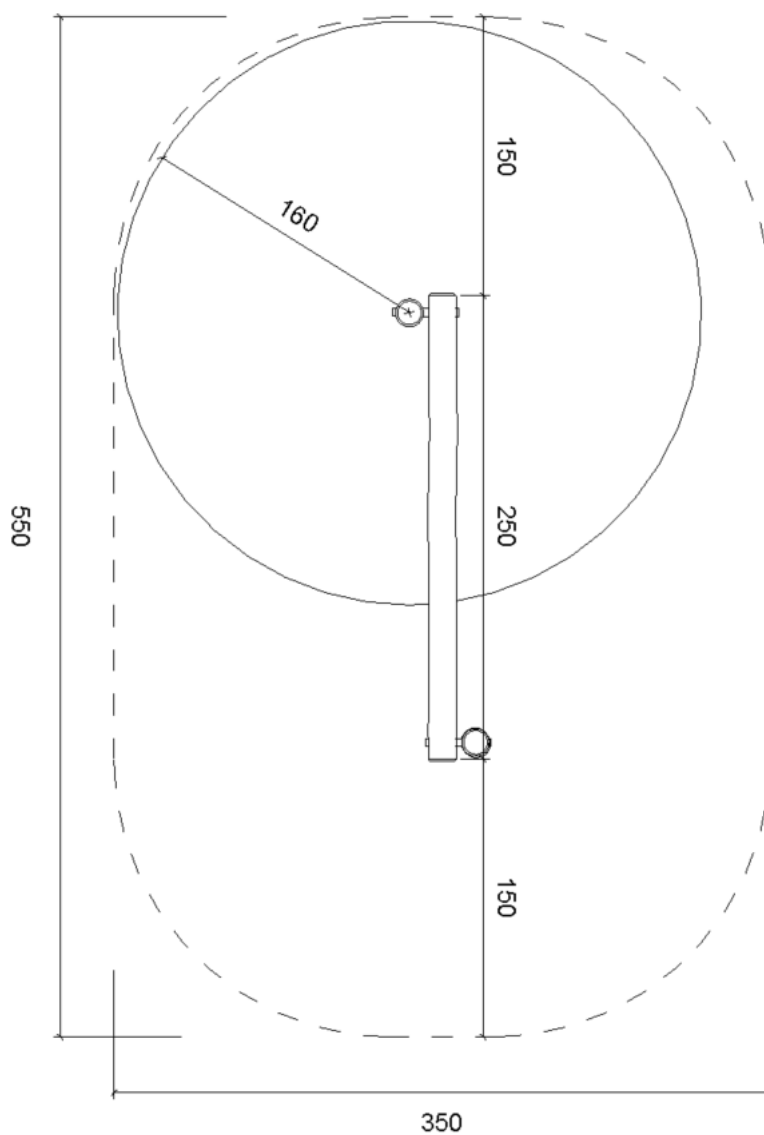

Plantegning
Sikkerhedsareal 550 x 350 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10025


2 Stolper i jorden

- Marker 8 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 8 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Princip

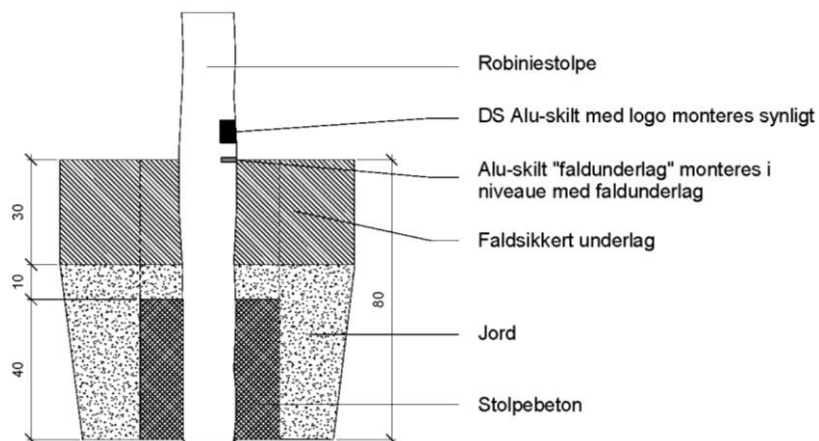

Brug et jordbord på Ø40 cm.

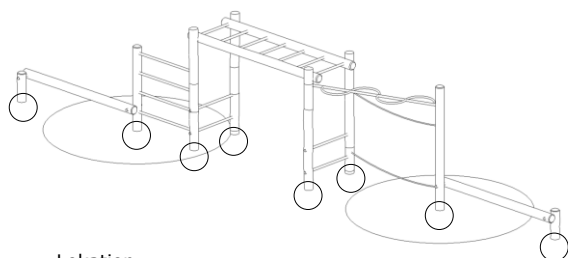

Lokation



Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering

Sign: CB



Godkendt: JH

Varenr. NO10025

3 Montering af stolper


Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
2	Robinia stolper 300 cm lige kant
3	Robinia stolper 140 cm
4	Robinia stolper 220 cm
5	Gevindstang M16
6	Dækprop Ø42
7	Afstandsstykke
8	Skiver M16
9	Møtrik M16

Princip
Snit

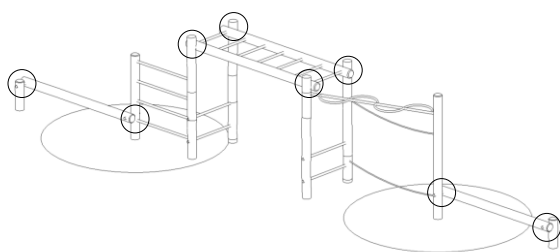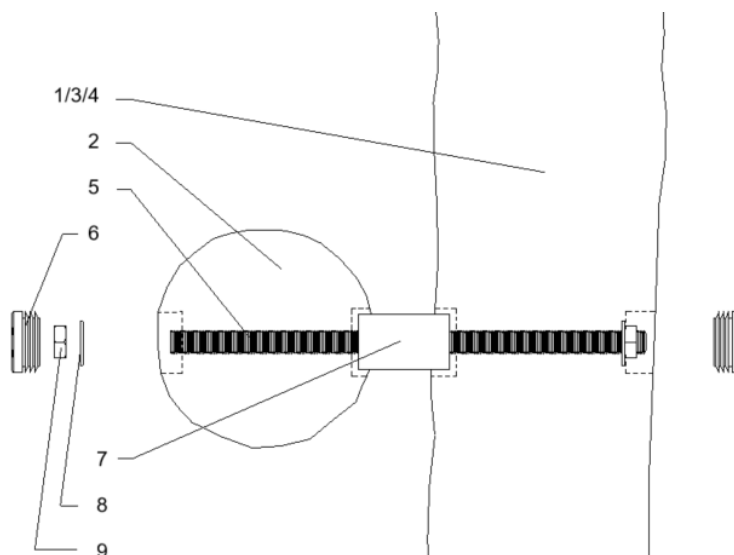

Lokation

Husk undersøgning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke

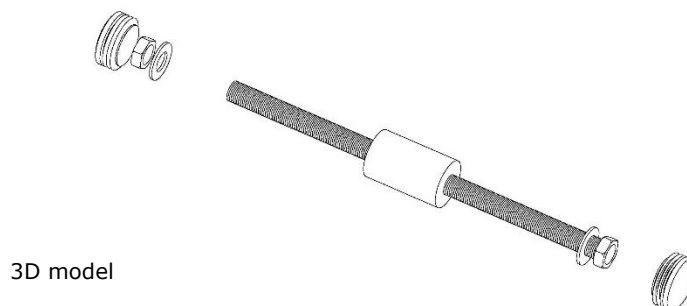

3D model

Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpesamlinger

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10025



4 Montering af armgangsrør

Nr	Navn
2	Robinia stolper m. kant
12	Armgangsrør
14	Fransk skrue 10x60

Princip

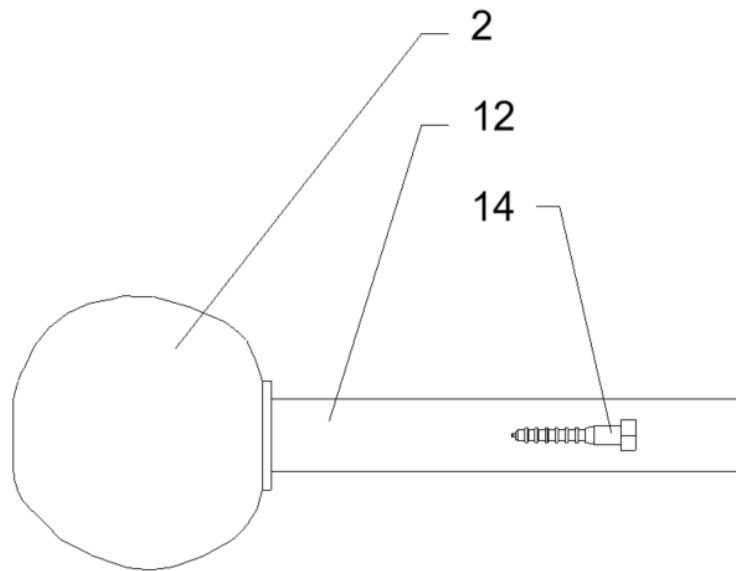

3D model

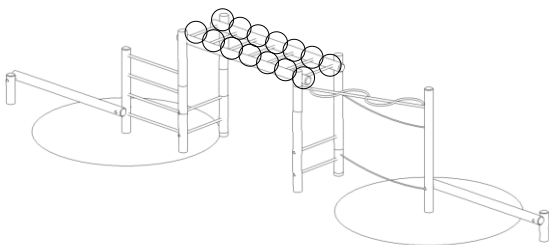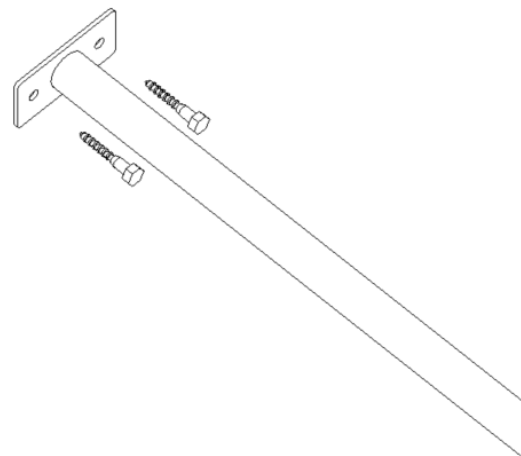

Lokation

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Armgangsrør

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10025


5 Montering af udskyderstænger/armgangsbojle

Nr	Navn
1	Robinia stolper
2	Robinia stolper m. kant
10	Armgang AGR 23-L
11	Uskyderstænger
13	Kolbøttestænger
14	Fransk skrue 10x60


Princip

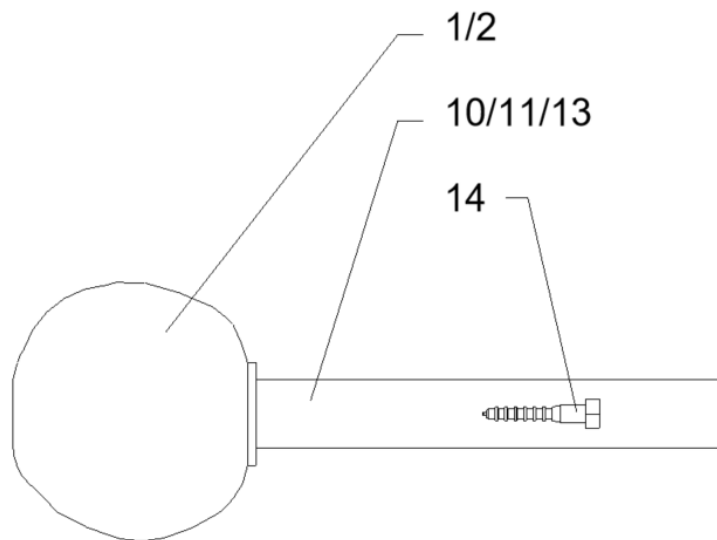

3D model

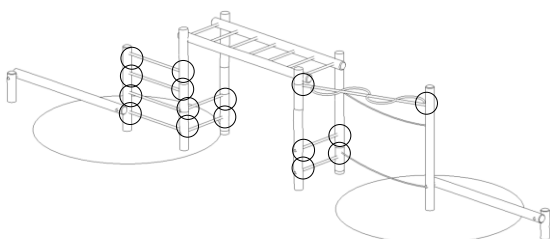

Lokation

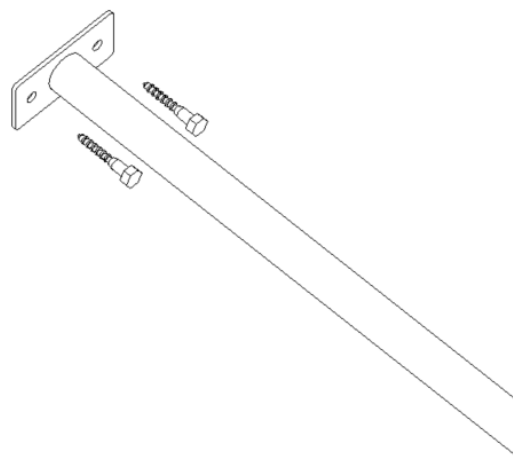

Stempel / signatur:

Dato: 07.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Uskyderstænger
Armgangsbojle

Sign: CB



Godkendt: JH

Varenr. NO10025

6 Montering af taifun torv


Nr	Navn
1	Robinia stolper 300 cm
6	Dækprop Ø42
15	Taifun torv
16	Fransk skrue 12x70 mm

Princip
Snit

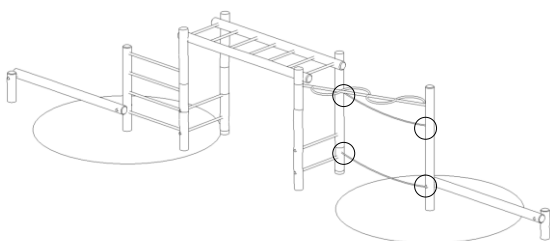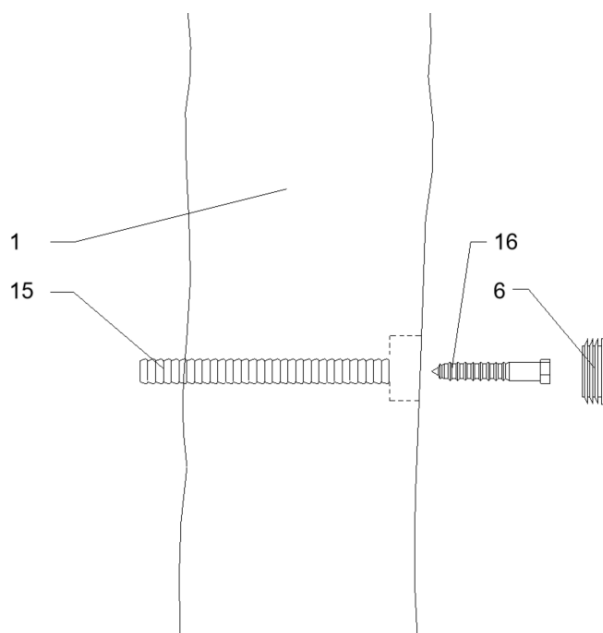

Lokation

Husk undersækning ved indgang til taifun torv.

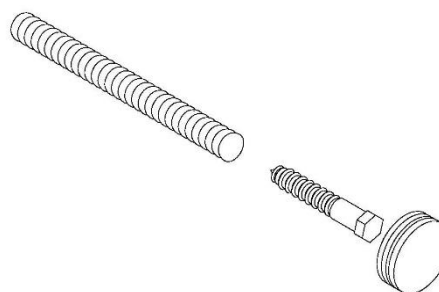

3D model

Stempel / signatur:

Dato: 08.12.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Balancetorv

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10025