

NO10105

Robinialeg Sekskantet klatrestativ

noles
expect no less



5-14 år



10 børn



Balancetræning



Fysisk træning



Social



< 200 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Klatrestativ med net, rebstiger, klatrereb og stænger



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 450 B: 80 H: 140 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ, Taifun tov, poleret rustfri stål.



Målgruppe

5 - 14 år



Vægt

940 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

200 cm




Stødområde


67 m2

Stempel / signatur:	Dato: 30.11.2021	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10105	

1 Overblik

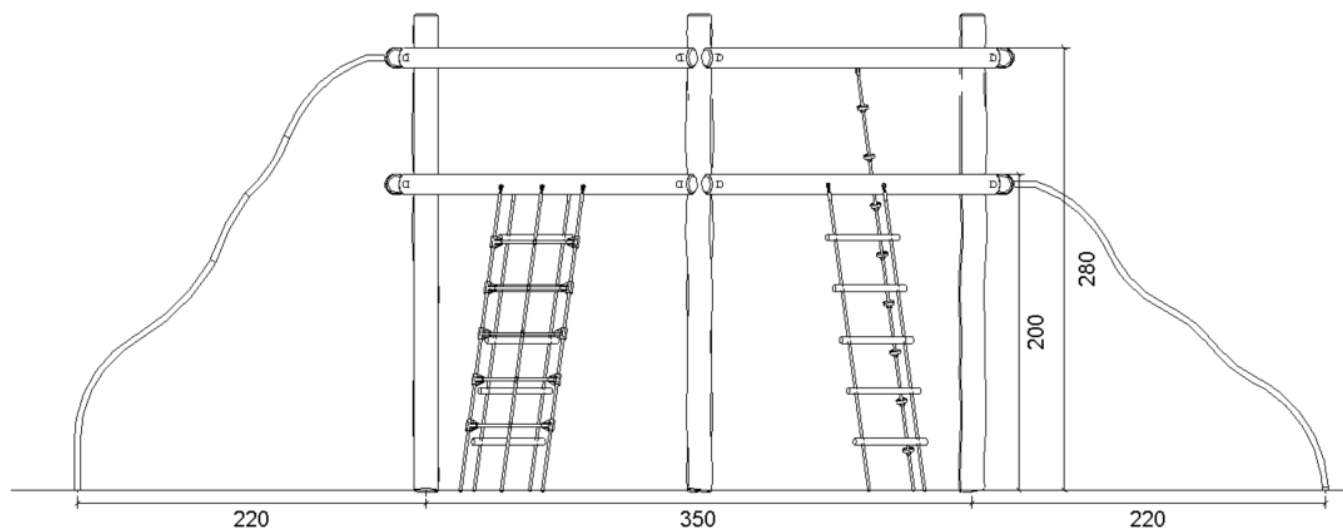

Opstalt
Faldhøjde 200 cm.

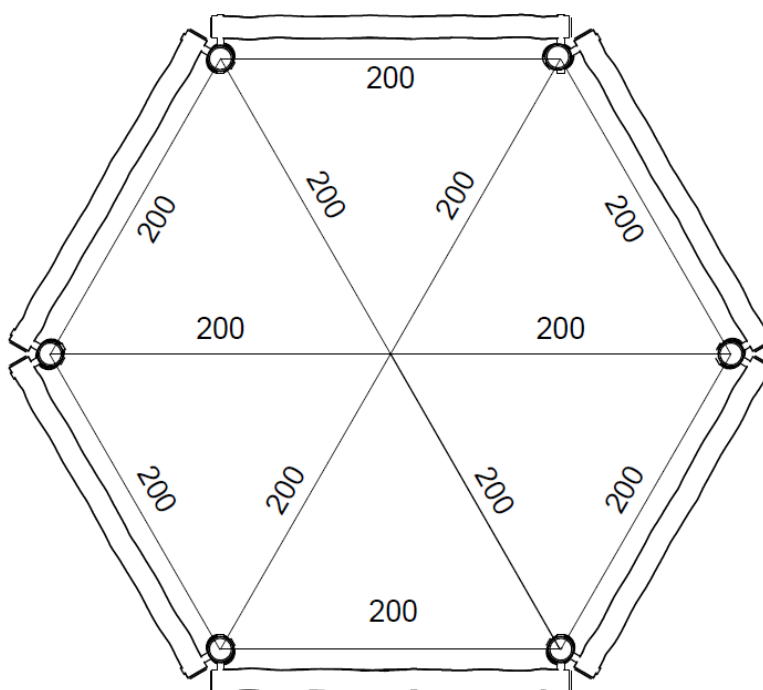

Stolpeafstand

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10105

Opstalt
Stolpeafstand

1 Overblik

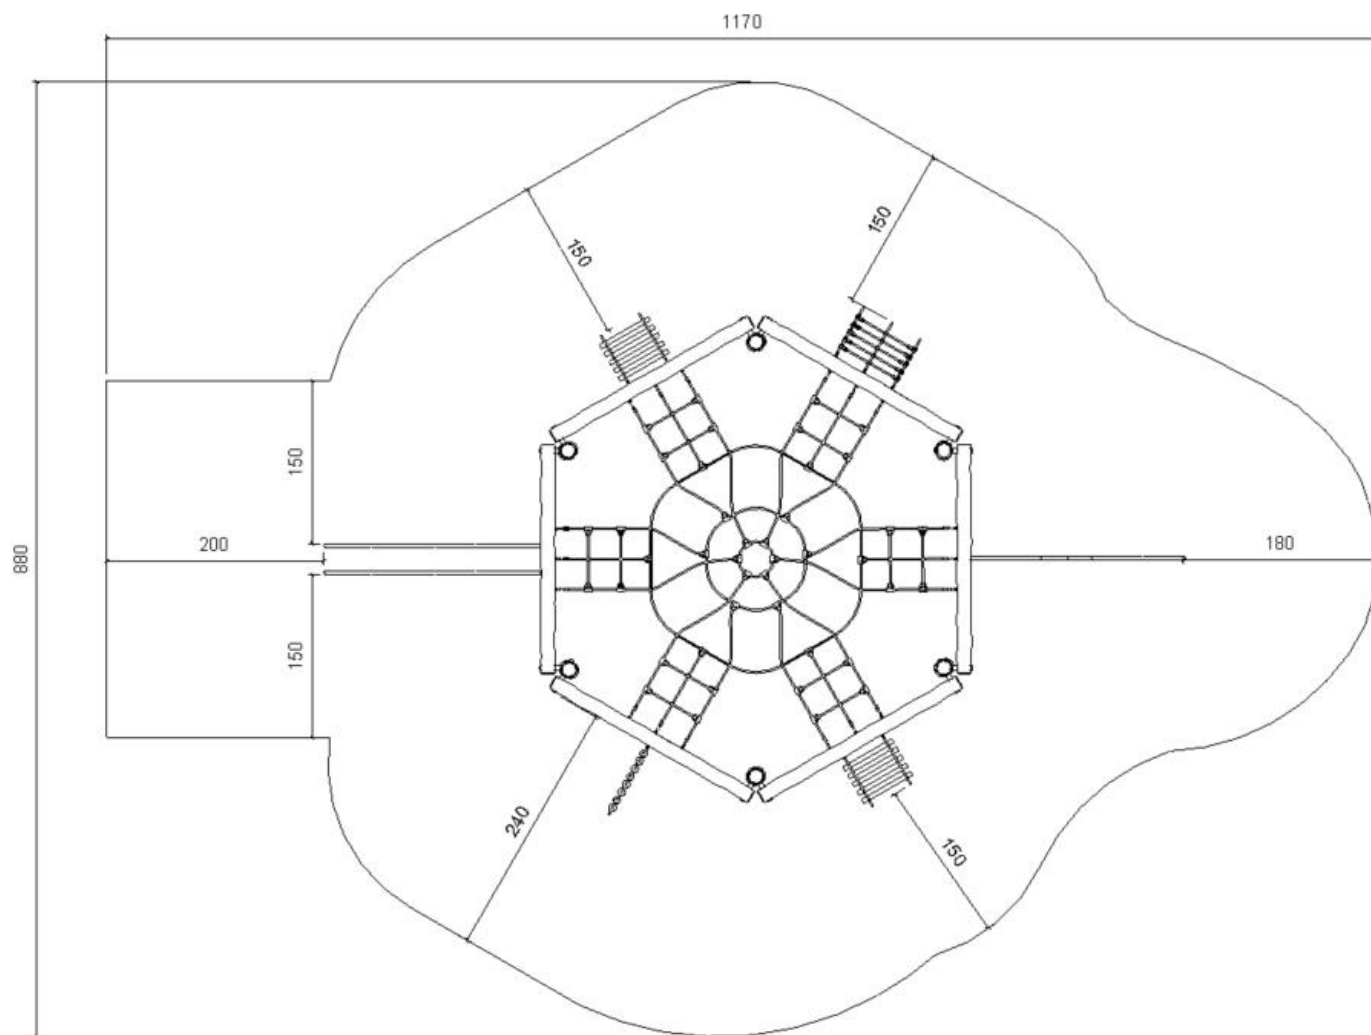

Fra oven
Sikkerhedsareal 1170 x 880 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegning

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10105


2 Fundering

- Marker 6 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 6 huller på 40x80 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Princip

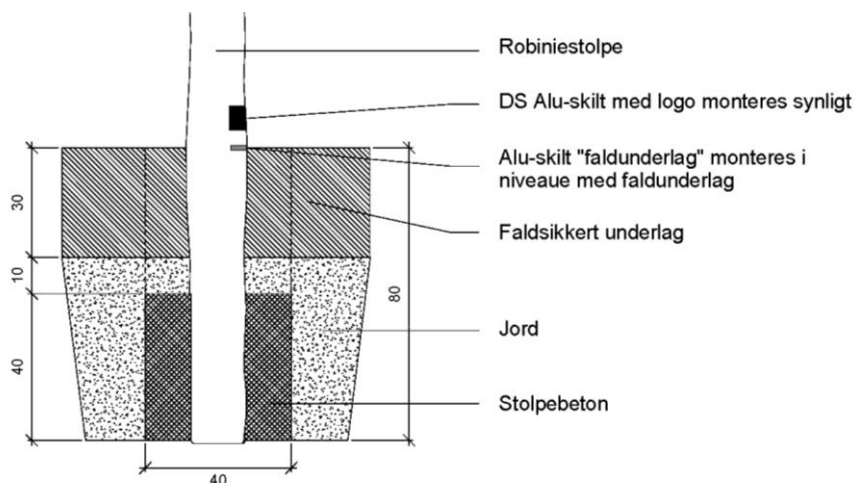

Brug et jordbord på Ø40 cm.

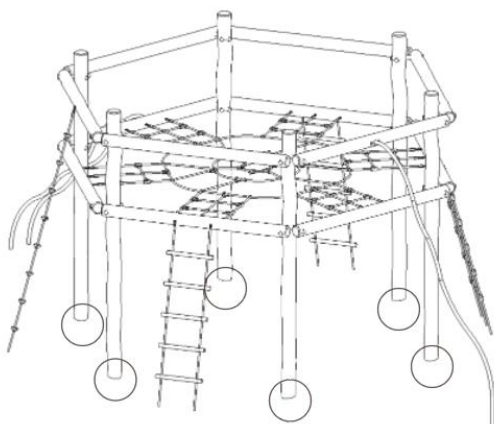

Lokation



Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering stolper


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10105


3 Stænger og reb i jorden

- Marker punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav huller på 80x40 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

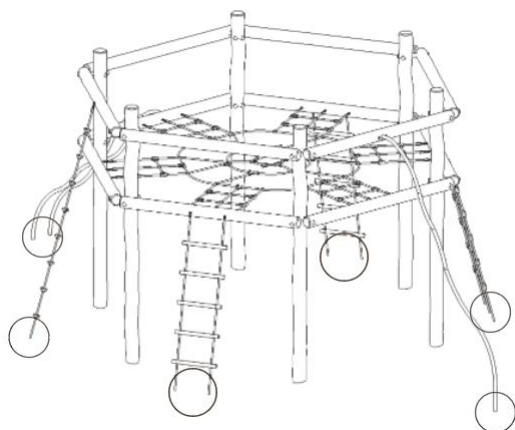


Lokation

Princip buet glidestang

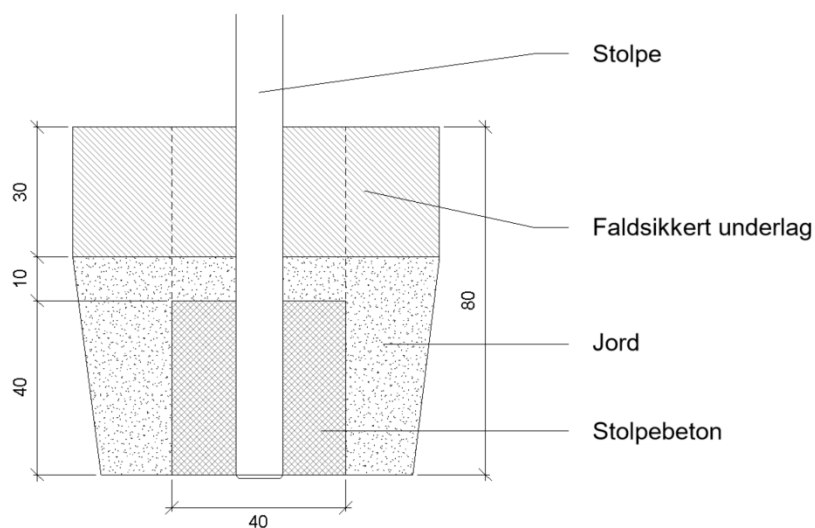

Princip taifun torv

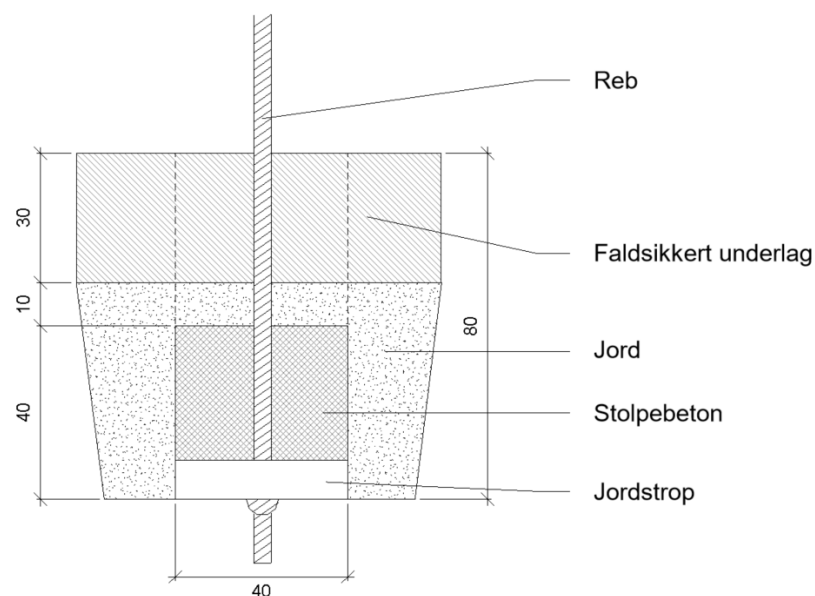

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering reb og
stænger


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10105


4 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 400 cm
2	Robinia stolper 220 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Afstandsstykke 45 mm
6	Skiver M16
7	Møtrik M16

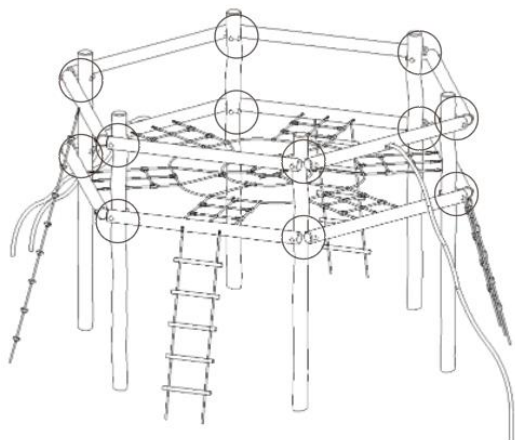


Lokation

Princip
Snit

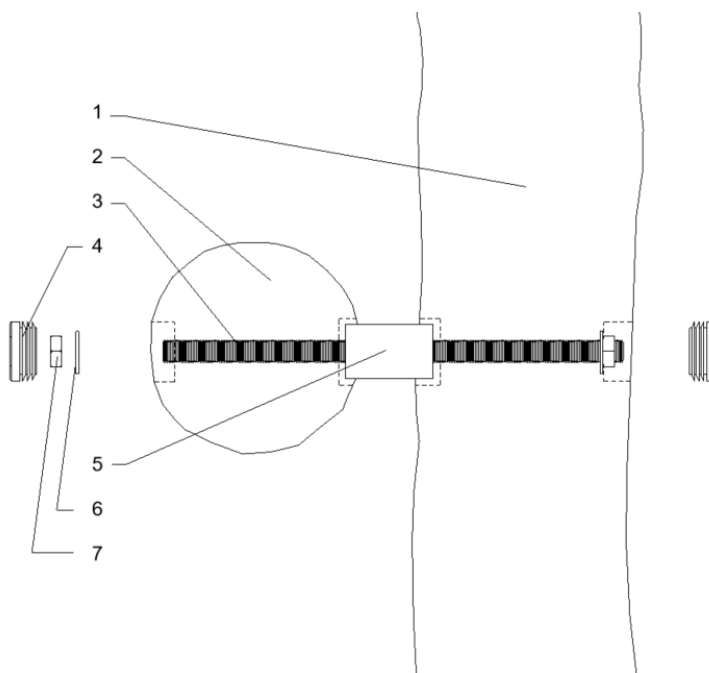

Husk undersøgning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke

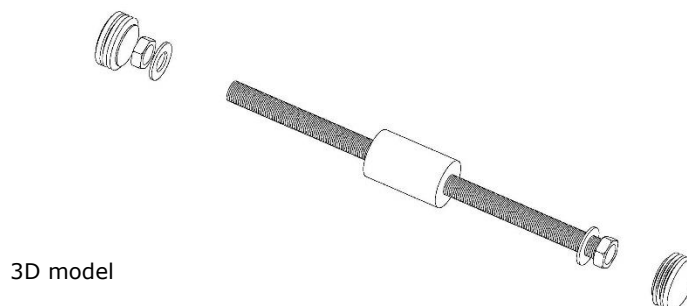

3D model

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontering



Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10105


6 Montering af enkelt rutsjerør

Nr	Navn
1	Robinia stolpe 220 cm
11	Enkelt rutsjerør
12	Fransk skrue 10 x 60 mm

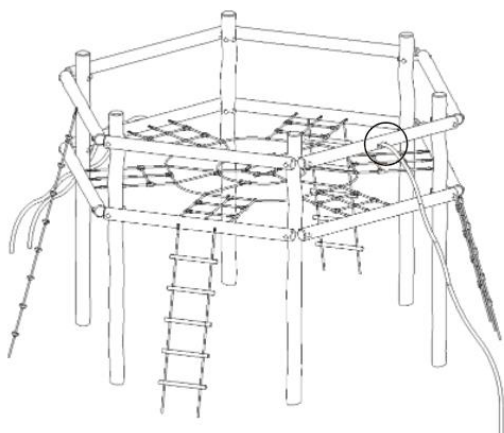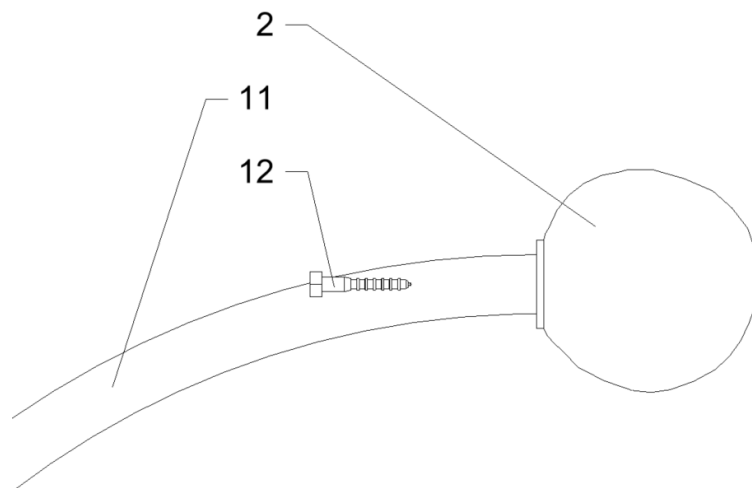 Princip
Snit


Lokation

3D model

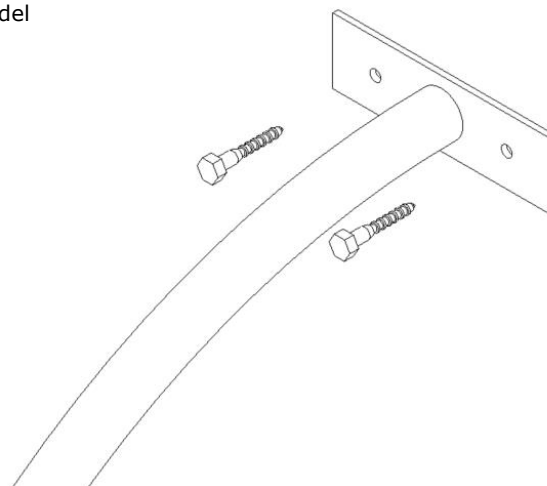

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Enkelt rutsjerør


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10105

7 Montering af dobbelt rutsjerør


Nr	Navn
2	Robinia stolpe 220 cm
4	Dækprop Ø42
8	Dobbelt rutsjerør
9	Planskive M10
10	Låsemøtrik

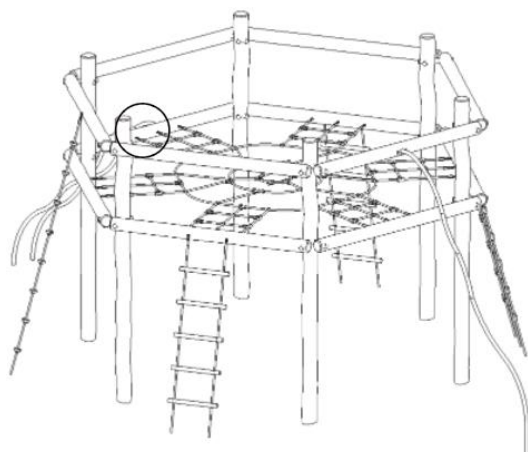

Lokation

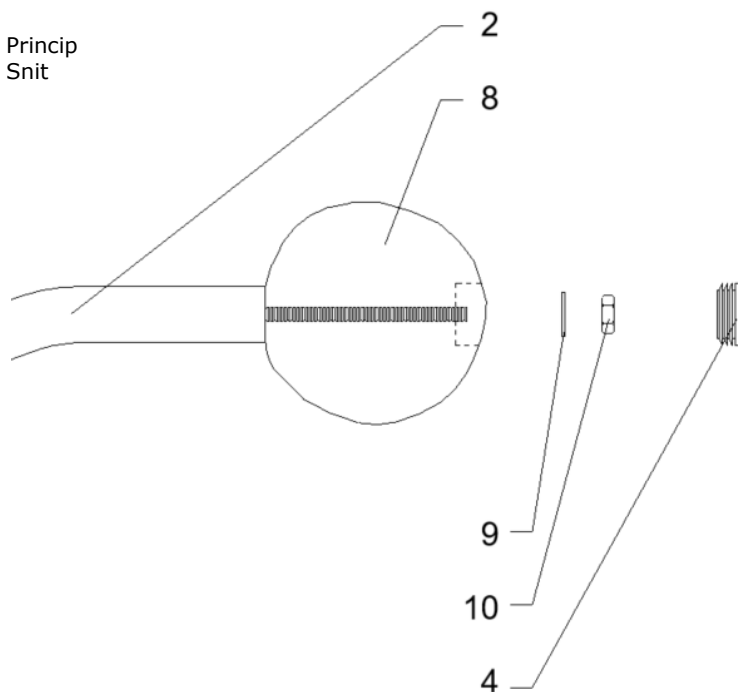 Princip
Snit


Husk undersænkning ved montering af glidestang

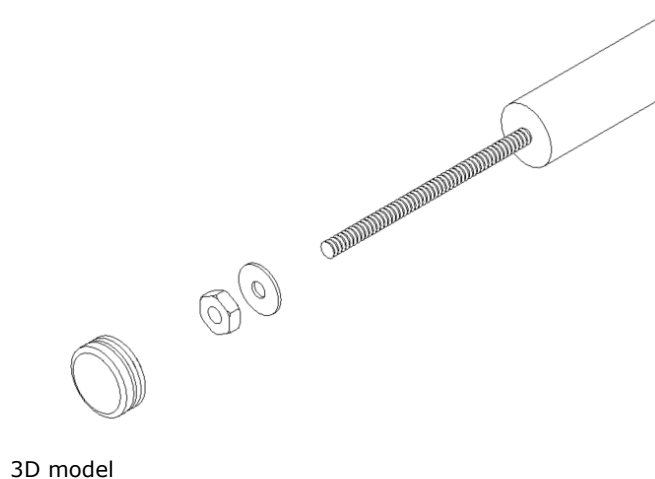

3D model

Stempel / signatur:

Dato: 30.11.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Dobbelt rutsjerør

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10105