

NO10901

Solsejl 300x300x300 Creme Hvid



Beskrivelse

Vandgennemtrængende solsejl, i vandgennemtrængende kvalitet. Sejlet er velegnet til brug hos børnehaver, hvor der ønskes en let sejldug, uden risiko for vandophobning ved regnvejr.

Mulige konfigurationer




- Smalle kantombuk på 20 mm. med 6 mm. godstykkelse, D-ringe i hjørnerne.
- Brede kantombuk på 38 mm. med 8 mm. godstykkelse, V-ringe i hjørnerne.

Vedligeholdelse

Skyl evt. sejlene med varmt vand og sæbe på en blød børste. Algefjerner kan påføres sejlet, mens det er monteret.

Egenskaber

- Fleksibelt materiale som strækker sig op til 8% i størrelsen over 1-2 måneder, hvor det er opspændt.
- Indadgående svaj på siderne. 12-16 cm. målt fra udvendigt areal af sejl (udvendig hjørnering til do.) til midt på svaj.
- Kan monteres uden hældning.
- Må ikke benyttes under stormvejr.
- Regnvand trænger igennem sejlet, og skaber derfor ikke tørvejr.
- Sejlet tilbageholder dug og let støvregn i moderat mængde.

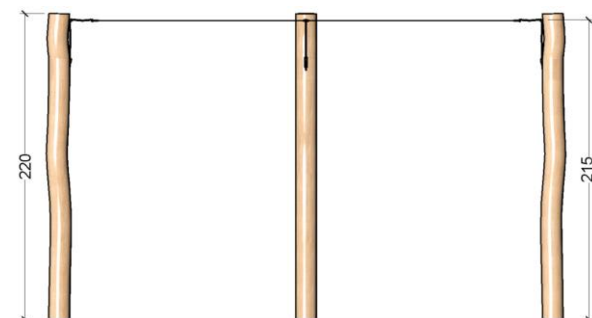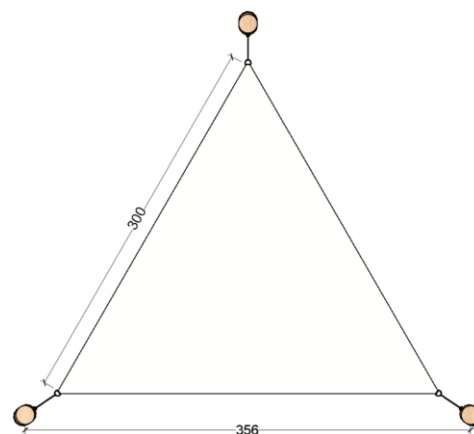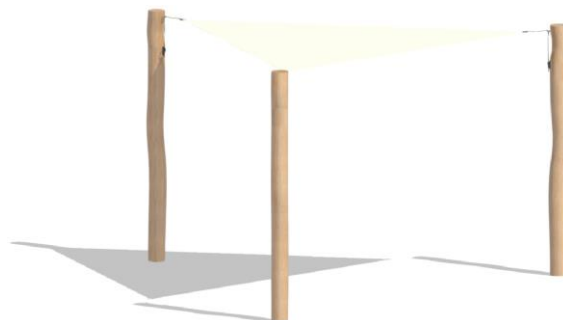

Info

Creme/hvid
Vandgennemtrængende
solsejl, 180 gr./m²



Reservedele

For oplysninger omkring
reservedele kontakt Noles



Størrelse

300x300x300 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket robinia kernetræ
Rustfrie hjørneringe
HDPE Sejldug
Nylonsnor



Målgruppe

- år



Vægt

160 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

- cm



Sikkerhedsareal

- cm.