

NO10212

Robinia fugleredegynge med 2 dækgynger



3-14 år



6 børn



Til afslapning



Social



< 150 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Gyngestativ med fugleredegynge (Ø125) og 2 dækgynger



Materiale

FSC-mærket robinia kernetræ, 6 mm kæde, som er overtrukket med plast. Rustfri beslag.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Målgruppe

3 - 14 år



Størrelse

L: 400 B: 125 H: 50 cm



Vægt

480 kg.



Stødområde

57 m2



Sikkerhed

DS/EN 1176

NO10212

Robinia fugleredegynge med 2 dækgynger



Nr	Navn	Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner	Antal	Modtaget
1	robinia stolper	11423	FSC-mærket robinia kernetræ	Ø14-16 cm L= 360 cm	6	
2	robinia stolper	11423	FSC-mærket robinia kernetræ	Ø14-16 cm L= 400 cm	2	
3	Gevindstang	10850	Rustfrit stål	M16 x 333 mm	11	
4	Dækprop	11127	Hård plast	Ø42	24	
5	Mærkat	10305	Skilt faldunderlag		1	
6	Skiver	10511	Rustfrit stål	M16	22	
7	Møtrik	10512	Rustfrit stål	M16	11	
8	Krydsrør	11086	Rustfrit stål	Ø38 x 150 mm	3	
9	Franske skrue	10034	Stål	10 x 60 mm	3	
10	Dækprop krydsrør	10375	Hård plast	Ø38	3	
11	Gyngeophæng	10973	Rustfrit stål		6	
12	Låse møtrik	10030	Rustfrit stål	M12	6	
13	Planskive	10064	Rustfrit stål	M12	6	
14	Beslagskrue	153171	Paslode elektrogalvaniseret TX20	5,0x40 mm.	12	
15	Fugleredegynge	11501	Taifun torv á 30 kg.	Ø1250 mm.	1	
16	Fransk skrue	11395	Fransk skrue med øje	10x100	2	
17	Sjækler	10310	Rustfrit stål	19 mm.	6	
18	Nylon bøsning	11406	Hård plast	Ø6x10 mm.	2	
19	Sikkerhedskæde	10114	7 led i rustfrit stål	13 cm.	2	
20	Møtrikskjuler	10382	Møtrikskjuler	M16	4	
21	Dækgyng	11067	Dæk, inkl. kæder og beslag i rustfrit stål	Ø55	2	
22	Mærkat	10305	Skilt faldunderlag		1	
23	DS alu-skilt	10304	Skilt med logo		1	

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4


Emne:
Komponentliste

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10212

1 Overblik

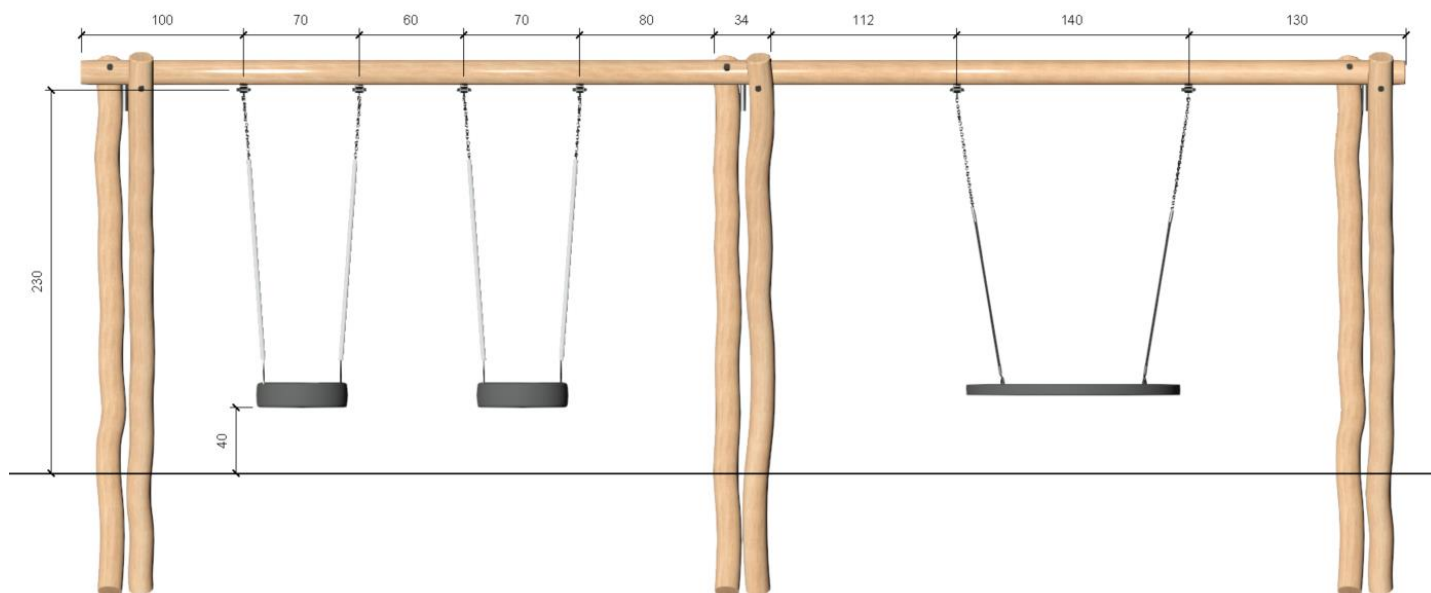

Front
Faldhøjde 150 cm.

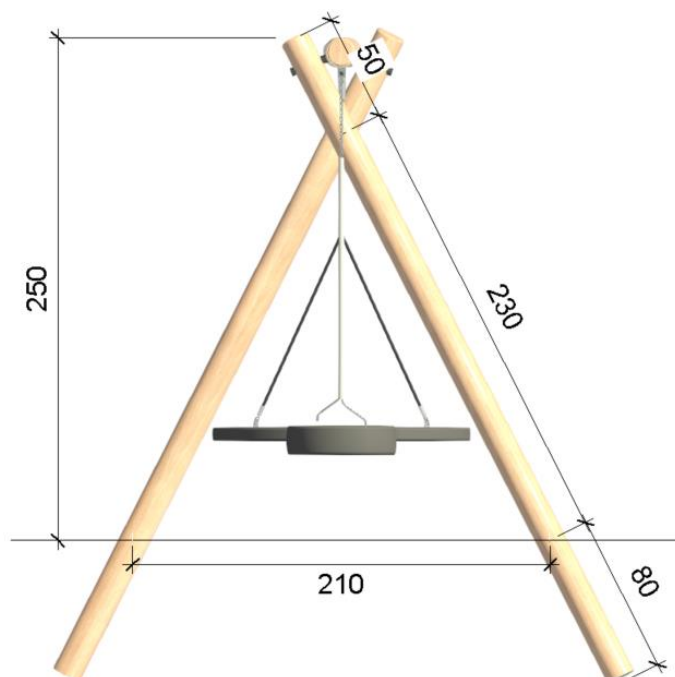

Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10212

Front
Opstalt

1 Overblik

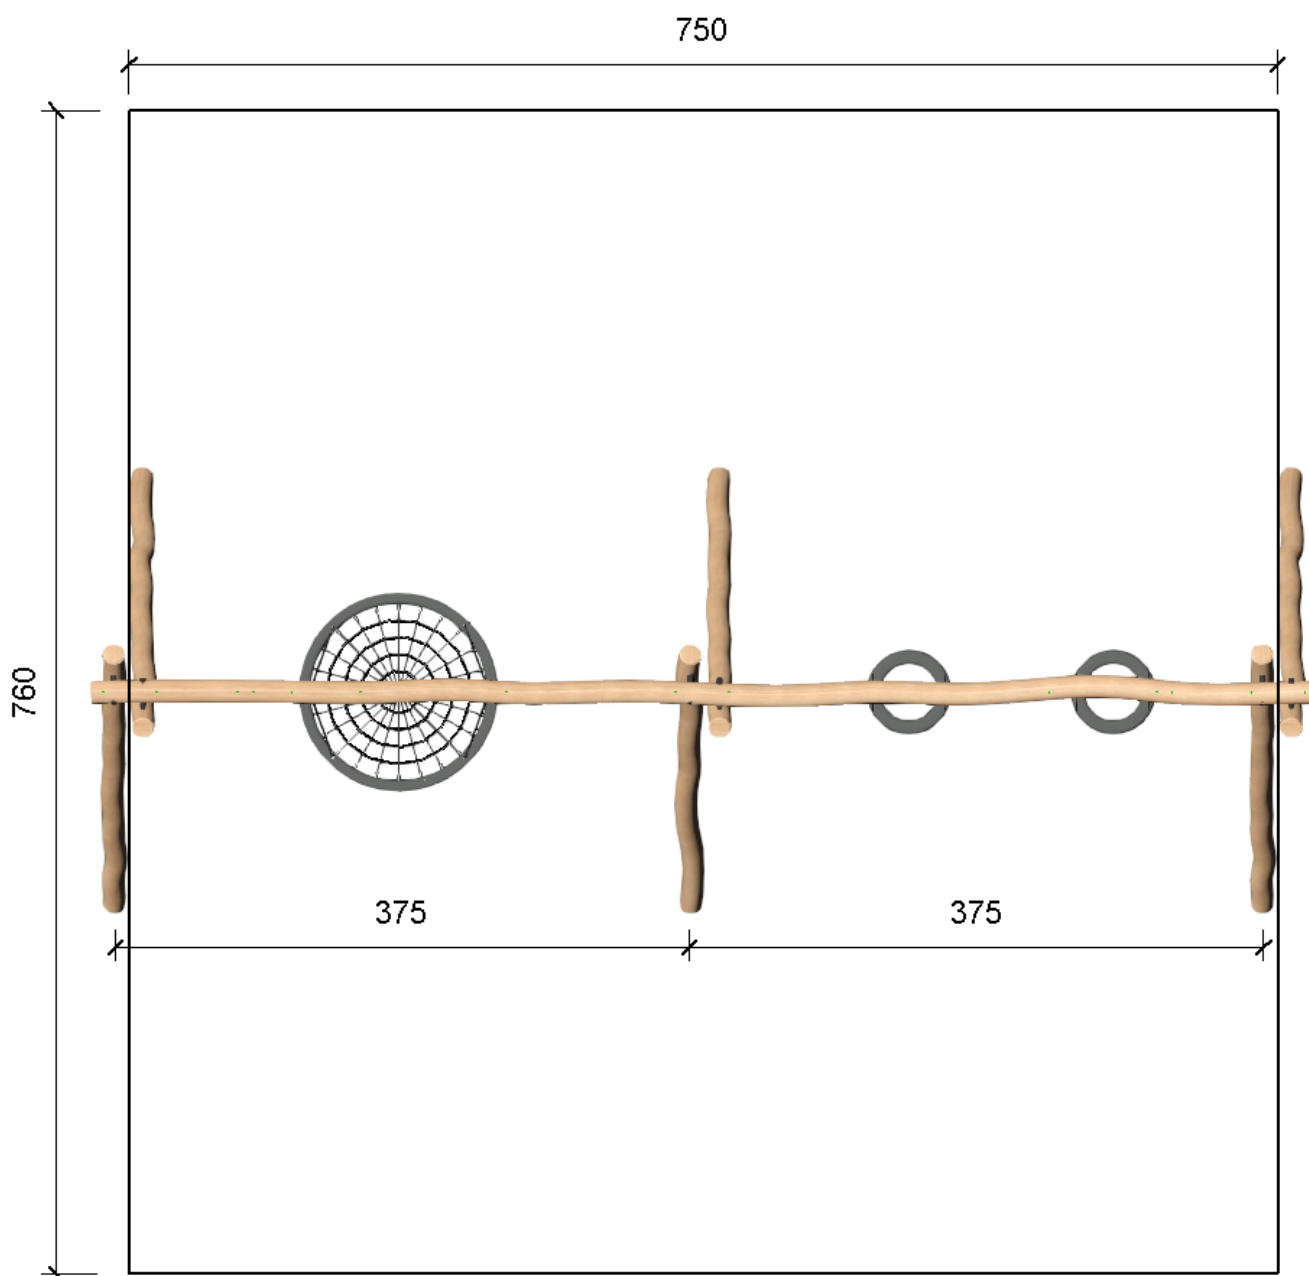

Fra oven
Sikkerhedsareal 760x750 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Sikkerhedsareal
Plantegningen

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10212


2 Stolper i jorden

- Marker 6 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 6 huller på 80x60 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)


Princip

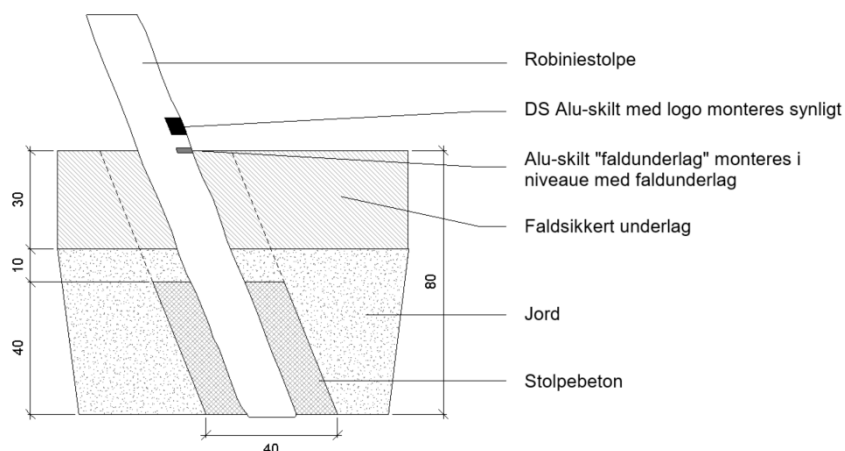

Brug et jordbord på Ø40 cm.

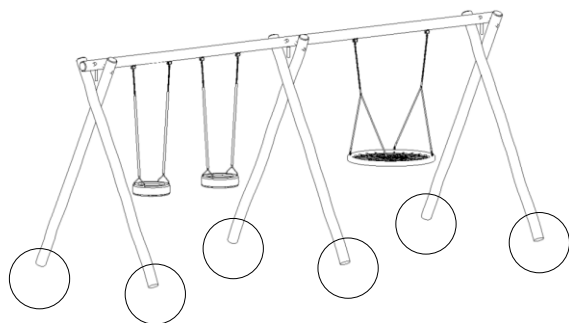

Lokation



Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10212

3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	robinia stolper 360 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
6	Skiver M16
7	Møtrik M16

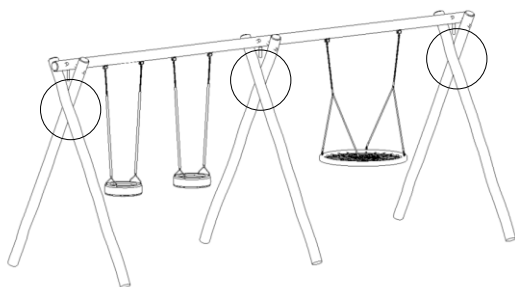

Lokation

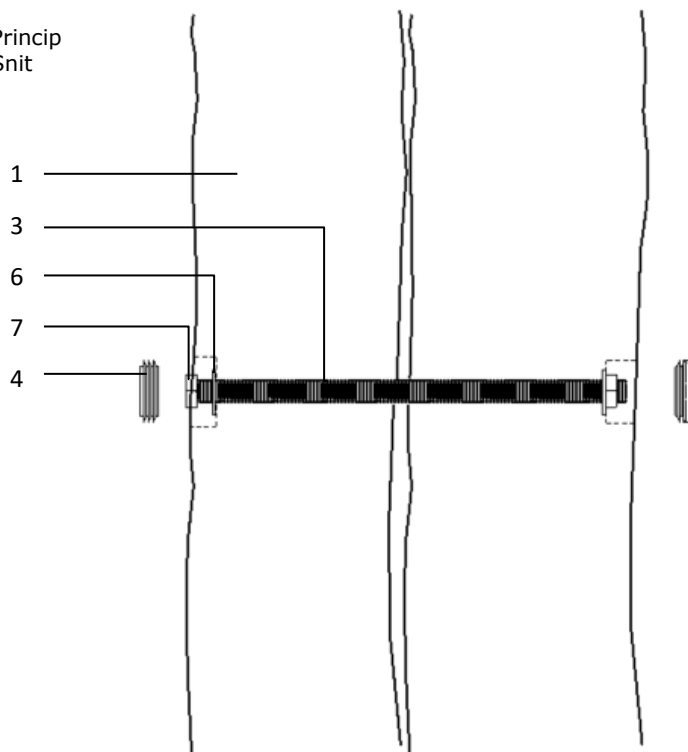 Princip
Snit


Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontage

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10212


4 Samling af 2 overliggere

Nr	Navn
2	robinia stolper 400 cm
3	Gevindstang M16
6	Skiver M16
7	Møtrik M16
20	Møtrikskjuler M16

Princip
Snit

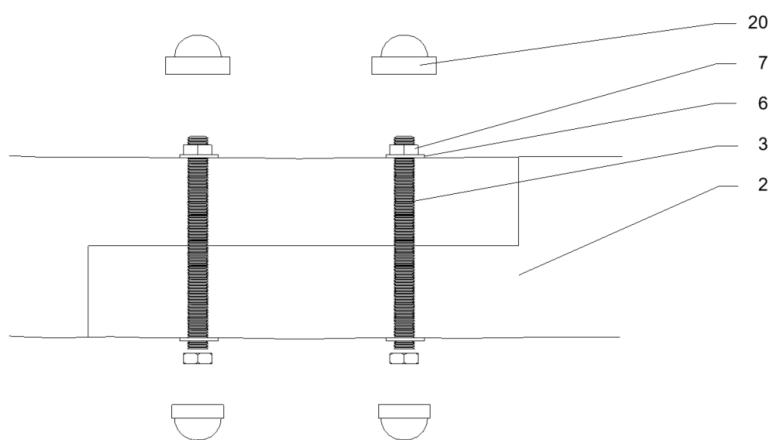


Snittet er set oppefra og ned

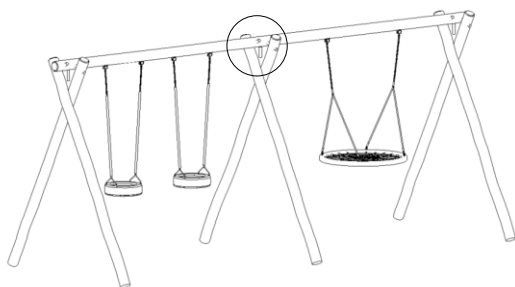

Lokation

3D model

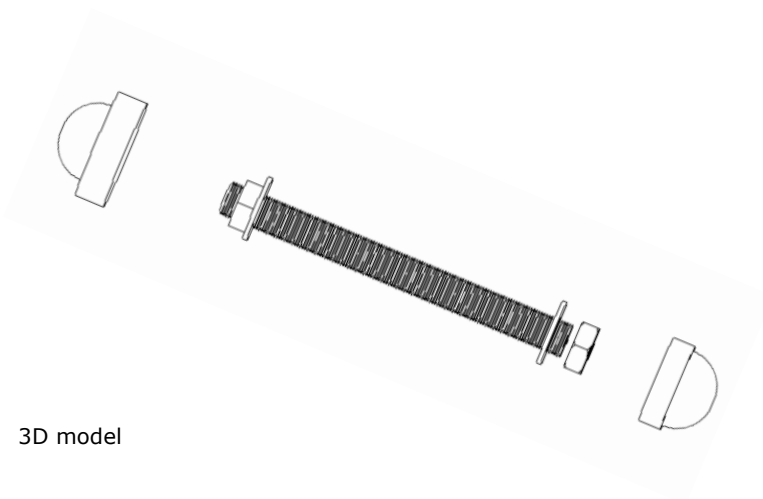

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontage


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10212

5 Montering af overligger

Nr	Navn
1	robinia stolper 360 cm
2	robinia stolper 400 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
6	Skiver M16
7	Møtrik M16

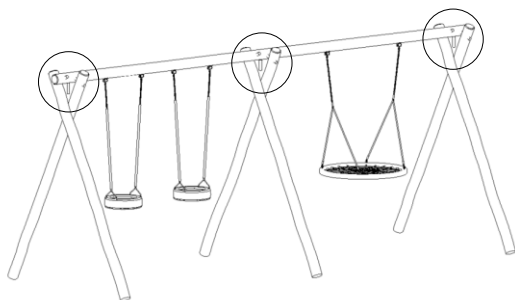

Lokation

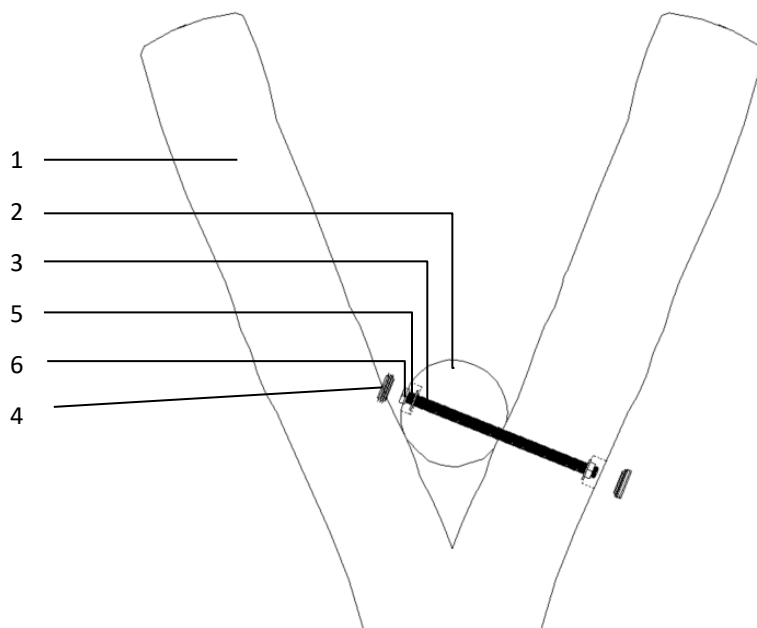 Princip
Snit


Husk undersænkning ved ind- og udgang til gevind



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Overliggermontage


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10212


6 Montering af krydsrør

Nr	Navn
1	robinia stolper 360 cm
2	robinia stolper 400 cm
8	Krydsrør
9	Fransk skrue
10	Dækprop krydsrør

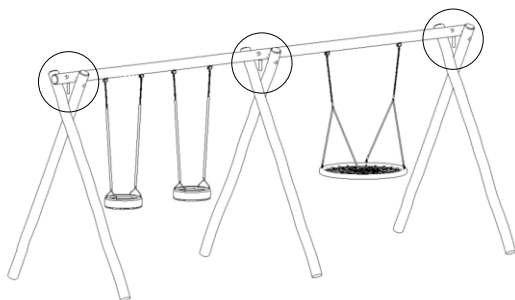


Lokation

Princip

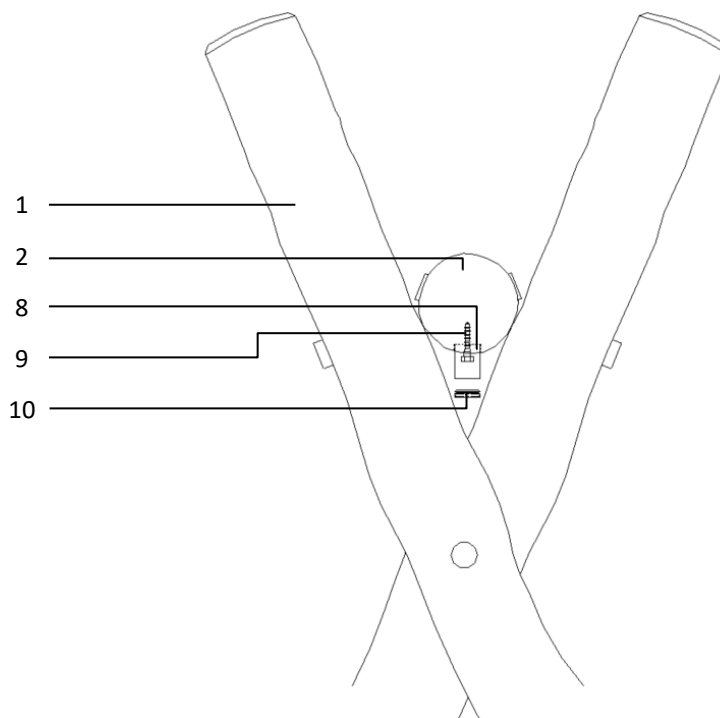

Husk undersækning ved montering af krydsrør i overliggeren

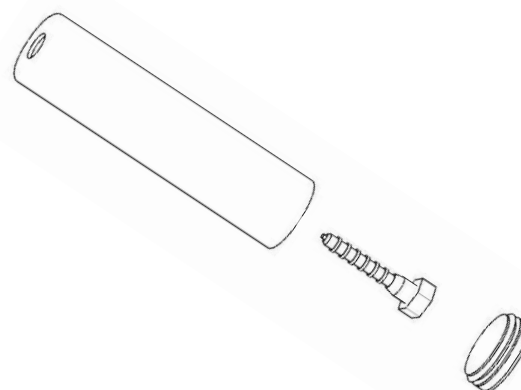

3D model

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Krydsrørsmontage


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10212

7 Montering af gyngeophæng redegynge

Nr	Navn
2	robinia stolpe 400 cm
4	Dækprop Ø42
11	Gyngeophæng
12	Låse møtrik
13	Planskive
14	Beslagskrue
15	Fugleredegynge
16	Fransk skrue med øje
17	Sjækel
18	Bøsning
19	Sikkerhedskæde

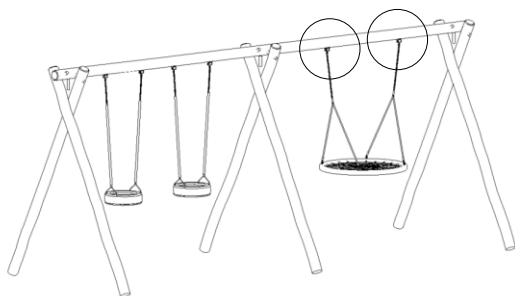


Lokation

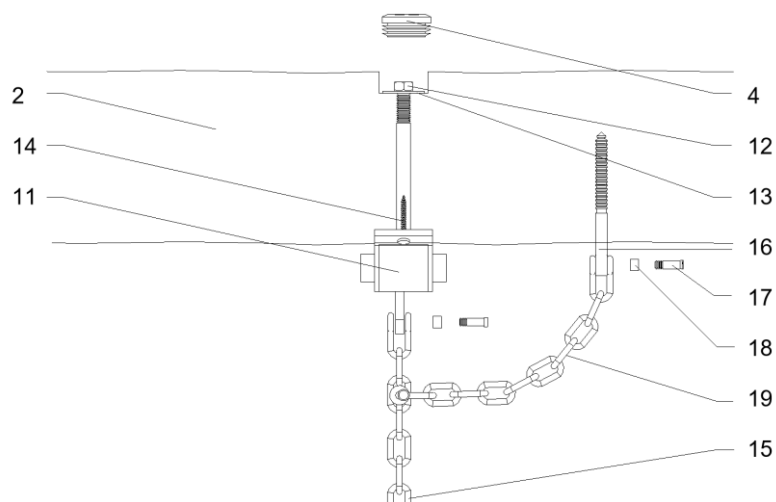 Princip
Snit


Husk undersækning ved montering af gyngeophæng i overliggeren

3D model

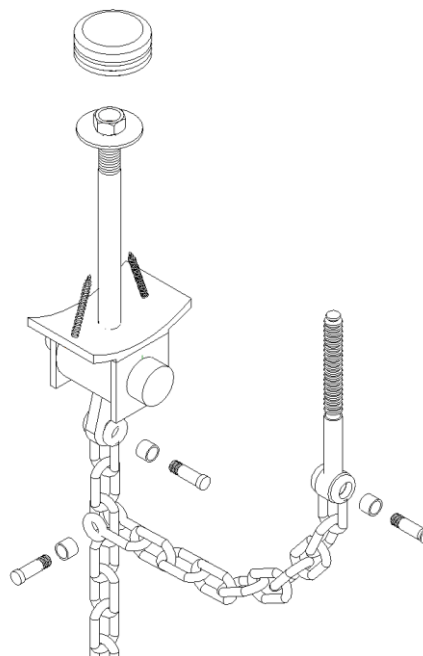

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fugleredegynge

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10212

8 Montering af gyngeophæng dækgynger



Nr	Navn
2	robinia stolpe 400 cm
4	Dækprop Ø42
12	Låse møtrik M12
13	Skiver M16
11	Gyngeophæng
14	Beslagskruer

Princip
Snit

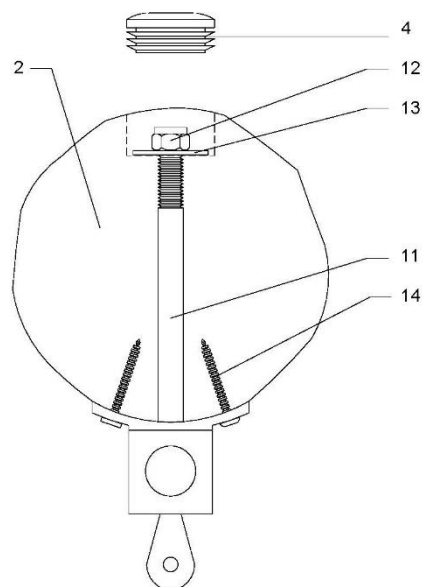

Husk undersækning ved montering af gyngeophæng i overliggeren

3D

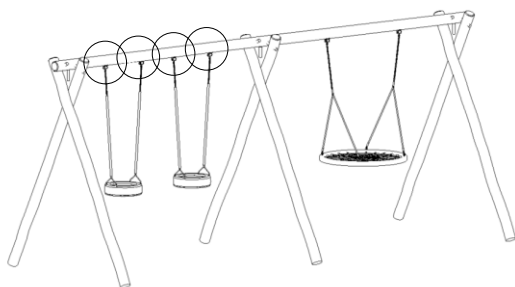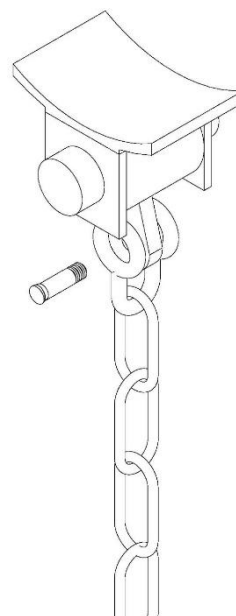

Lokation

Stempel / signatur:

Dato: 22.02.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Dækgynger

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10212