

NO10202

Robinia gynges med 2 dækgynges



5-14 år



2 børn



Til afslapning



Social



< 150 cm

> EN 1176



2 montører



Info

Gyngestativ med 2 dækgynges



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 400 B: 80 H: 50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ, 6 mm kæde, som er overtrukket med plast. Rustfri beslag.



Målgruppe

5-14 år



Vægt

320 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

150 cm



Stødområde

23 m2

Robinia gynges med 2 dækgyster

[illegible]

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4


Emne:
Komponentliste

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10200

1 Overblik

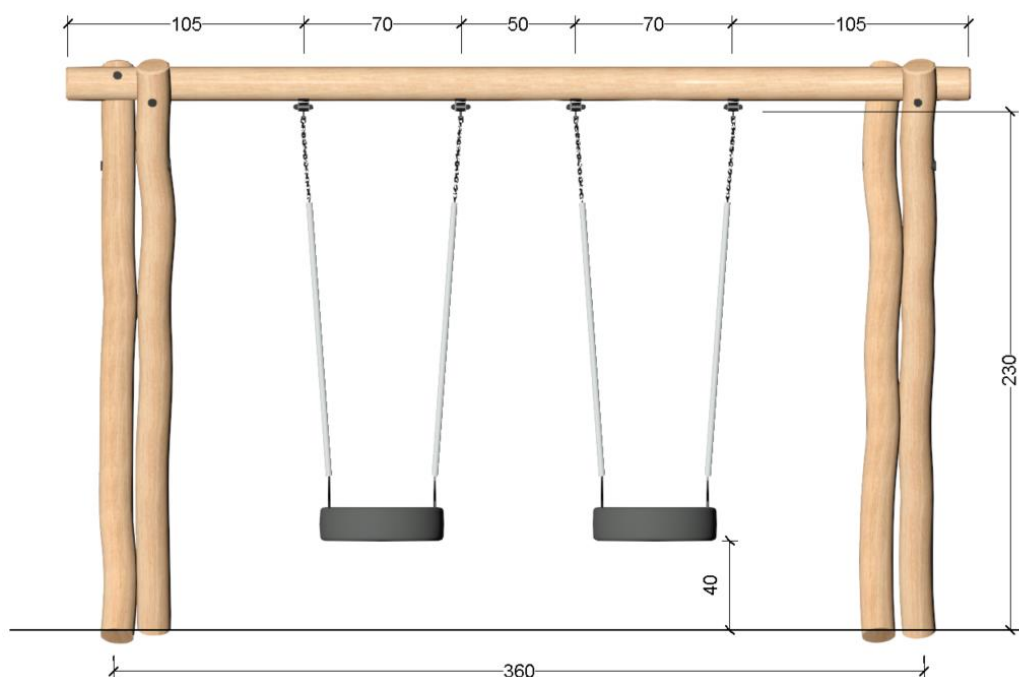

Front
Faldhøjde 150 cm.

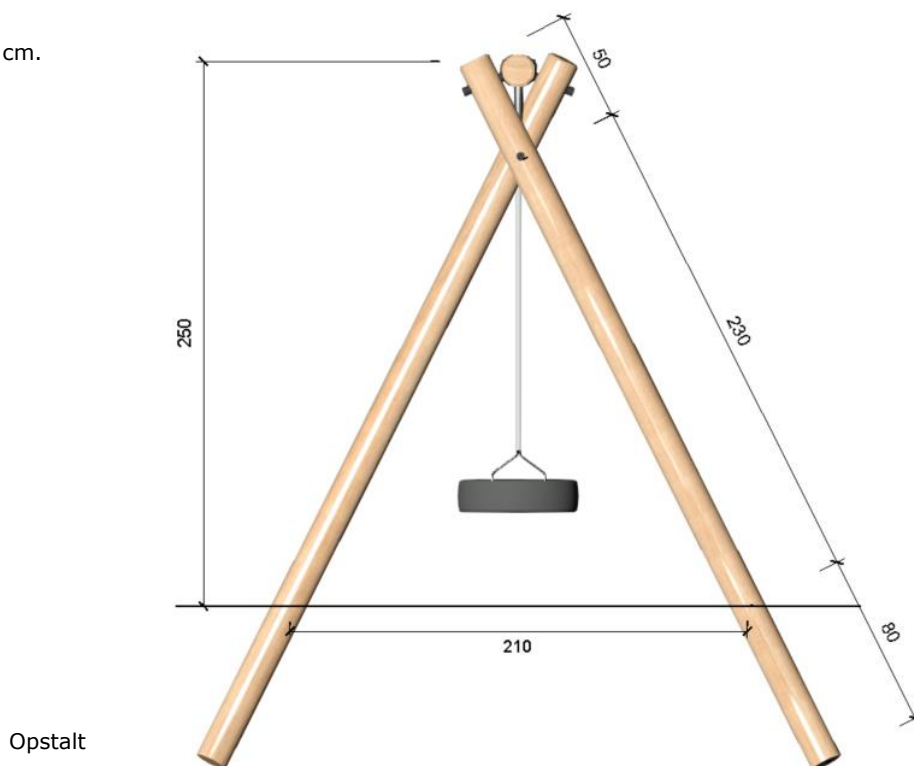

Opstalt

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10202

Front
Opstalt

1 Overblik

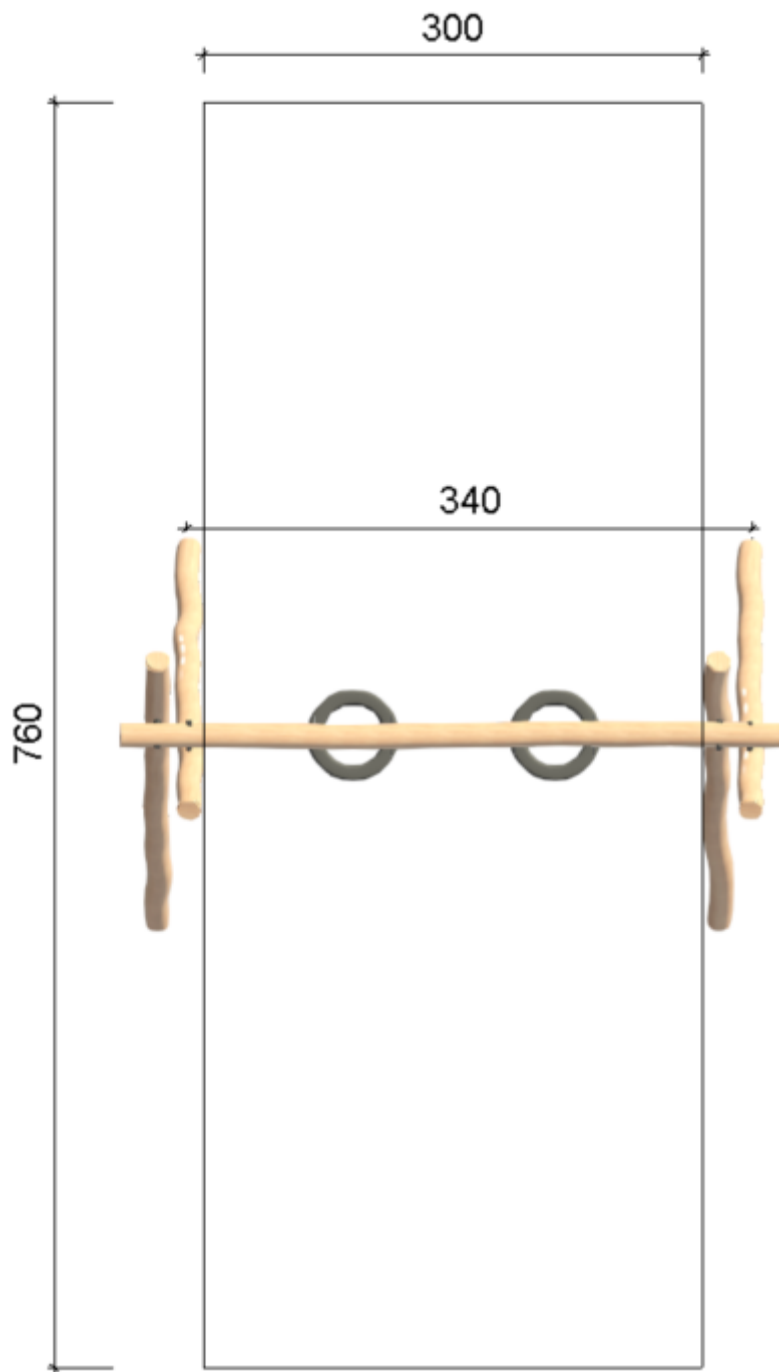

Fra oven
Sikkerhedsareal 760 x 300 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegningen


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10202


2 Stolper i jorden

- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 80x60 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

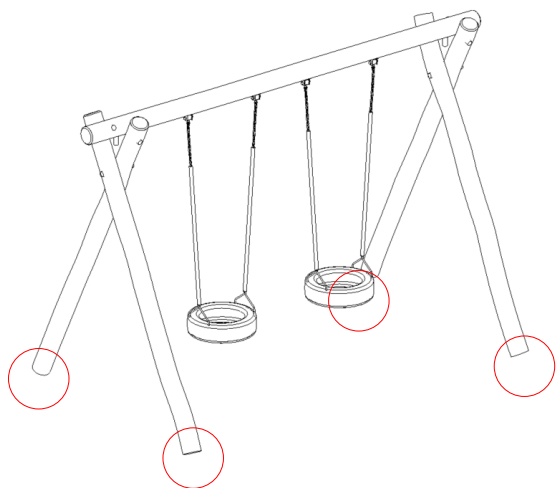


Lokation

Princip

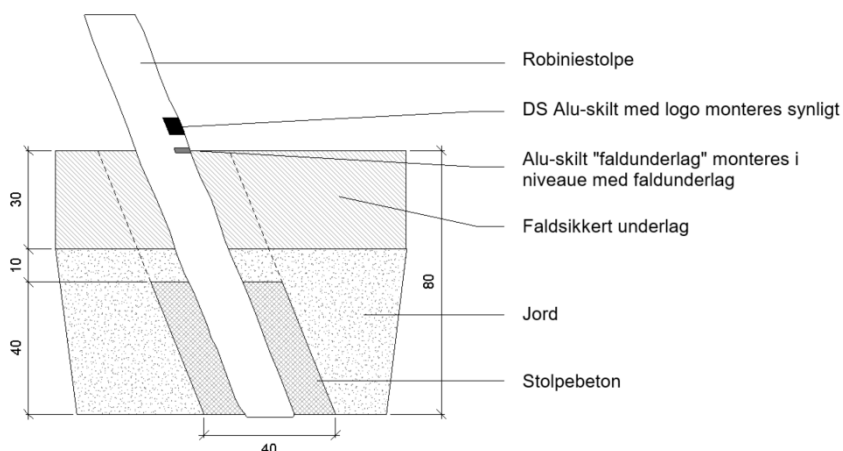

Brug et jordbord på Ø40 cm.



Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10202

3 Montering af stolper

Nr	Navn
1	Robinia stolper 360 cm
3	Gevindstang M16
4	Dækprop Ø42
5	Skiver M16
6	Møtrik M16

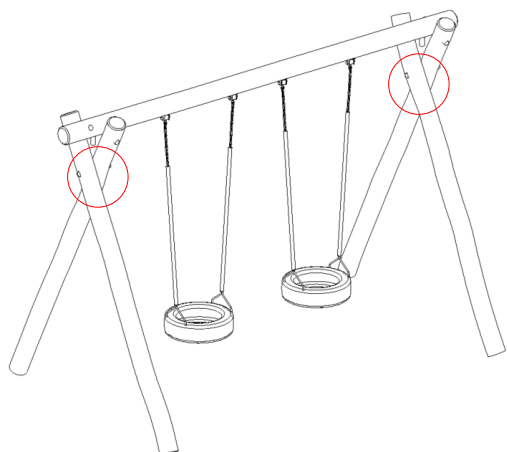

Lokation

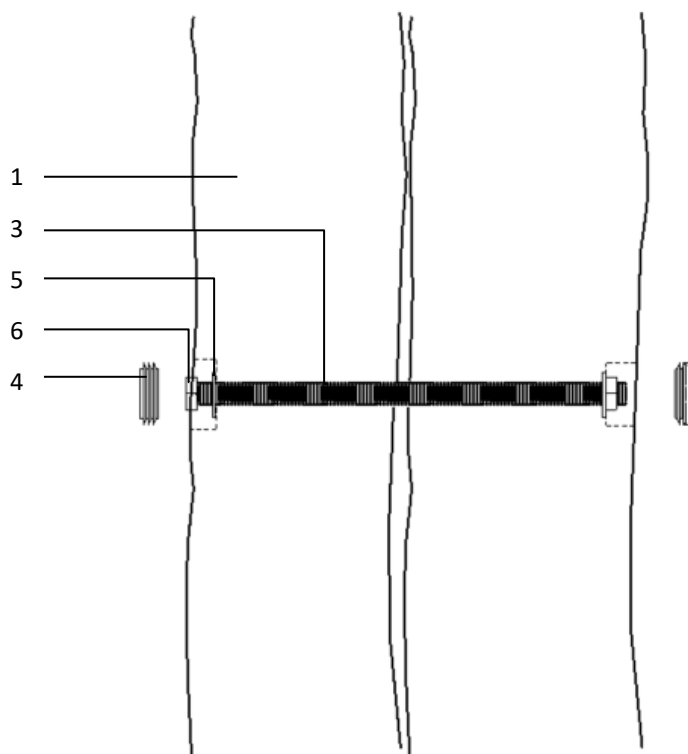 Princip
Snit


Husk undersænkning ved ind- og udgang til gevind



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolper

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10202


4 Montering af overligger

Nr Navn

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Robinia stolper 360 cm |
| 2 | Robinia stolper 400 cm |
| 3 | Gevindstang M16 |
| 4 | Dækprop Ø42 |
| 5 | Skiver M16 |
| 6 | Møtrik M16 |

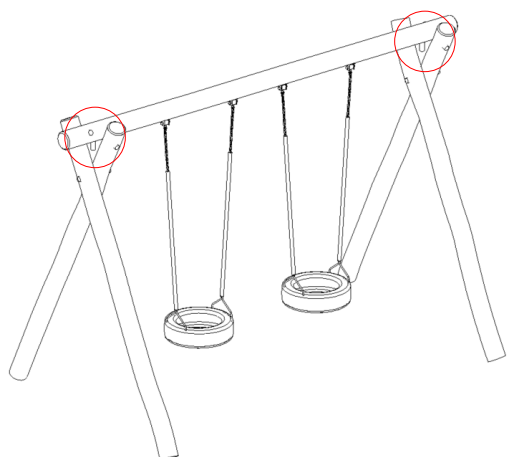

Lokation

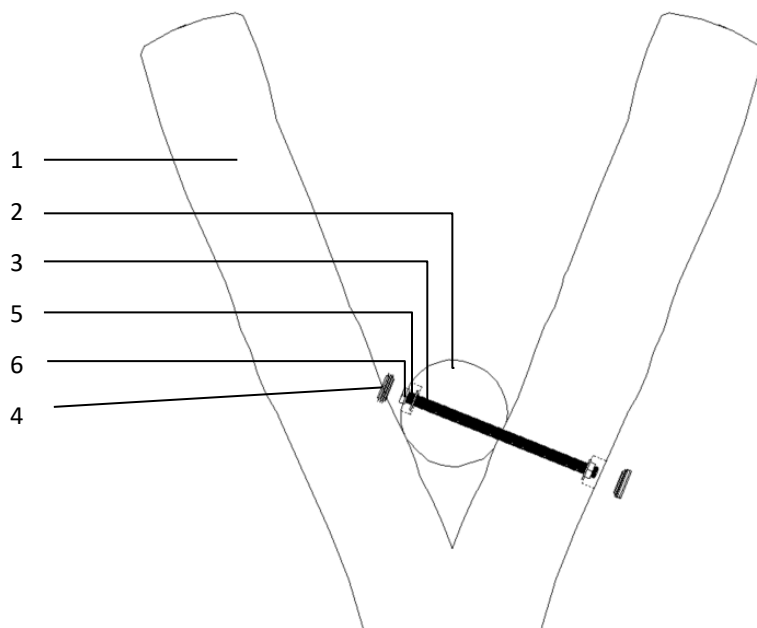**Princip
Snit**


Husk undersænkning ved ind- og udgang til gevind



3D model

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Overligger


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10202

5 Montering af krydsrør

Nr	Navn
1	Robinia stolper 360 cm
2	Robinia stolper 400 cm
12	Krydsrør
13	Franske skrue
14	Dækprop krydsrør

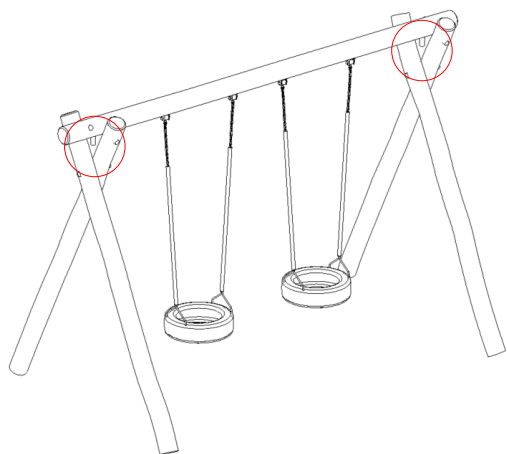


Lokation

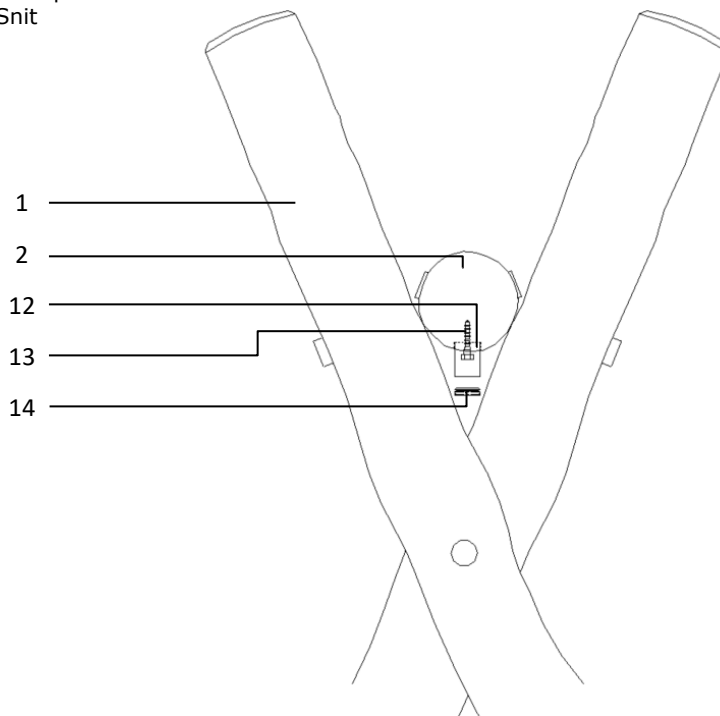 Princip
Snit


Husk undersækning ved montering af krydsrør i overliggeren

3D model

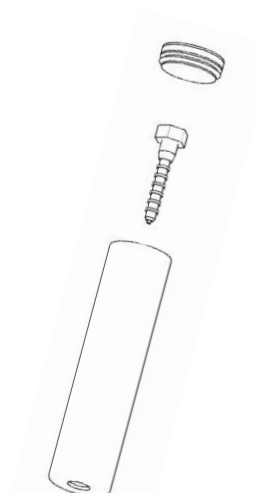

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Krydsrør


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10202

6 Montering af gyngreophæng

Nr	Navn
2	Robinia stolper 400 cm
4	Dækprop Ø42
7	Gyngreophæng
8	Låsemøtrik M12
9	Planskive M12
10	Beslagskrue TX20

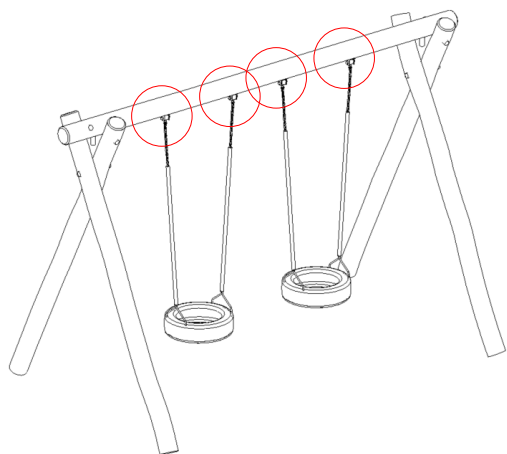


Lokation

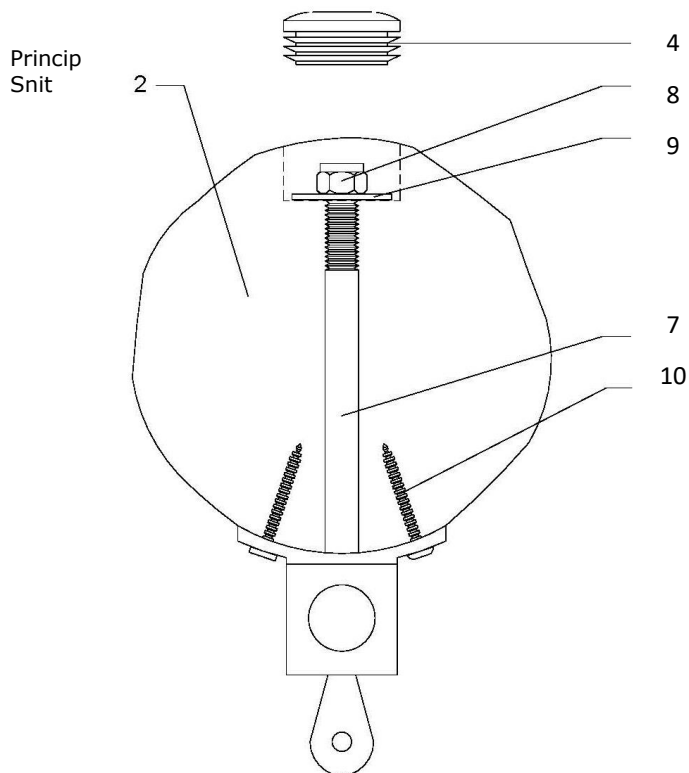

Husk undersækning ved montering af gyngreophæng i overliggeren

3D model

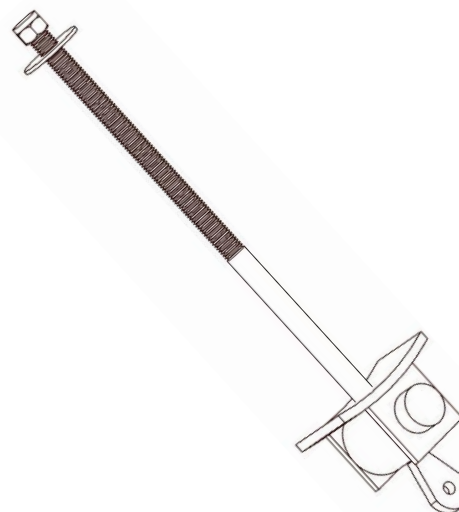

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Gyngreophæng


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10202


6 Montering af dækgyngre

Nr	Navn
2	Robinia stolper 400 cm
7	Gyngephæng
11	Dækgyngre inkl. kæde og beslag

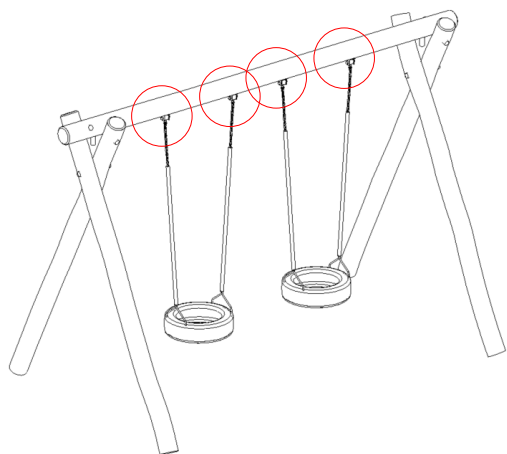


Lokation

Princip

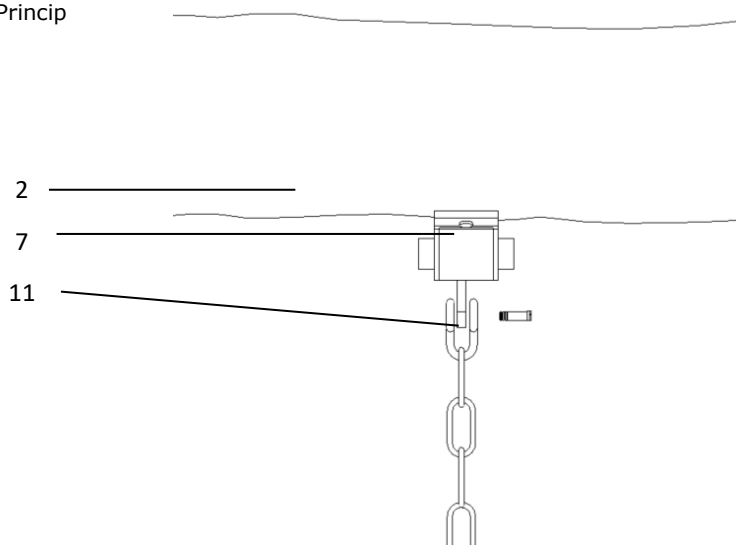

Husk 3 mm. umbraconøgle

3D model

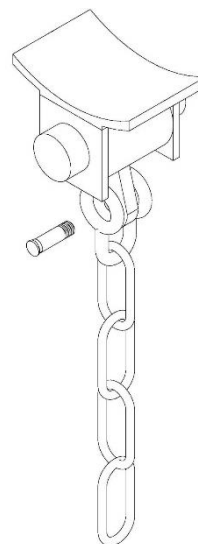

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Emne:
Kæde og beslag

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10202