




Fysisk træning



Balancetræning

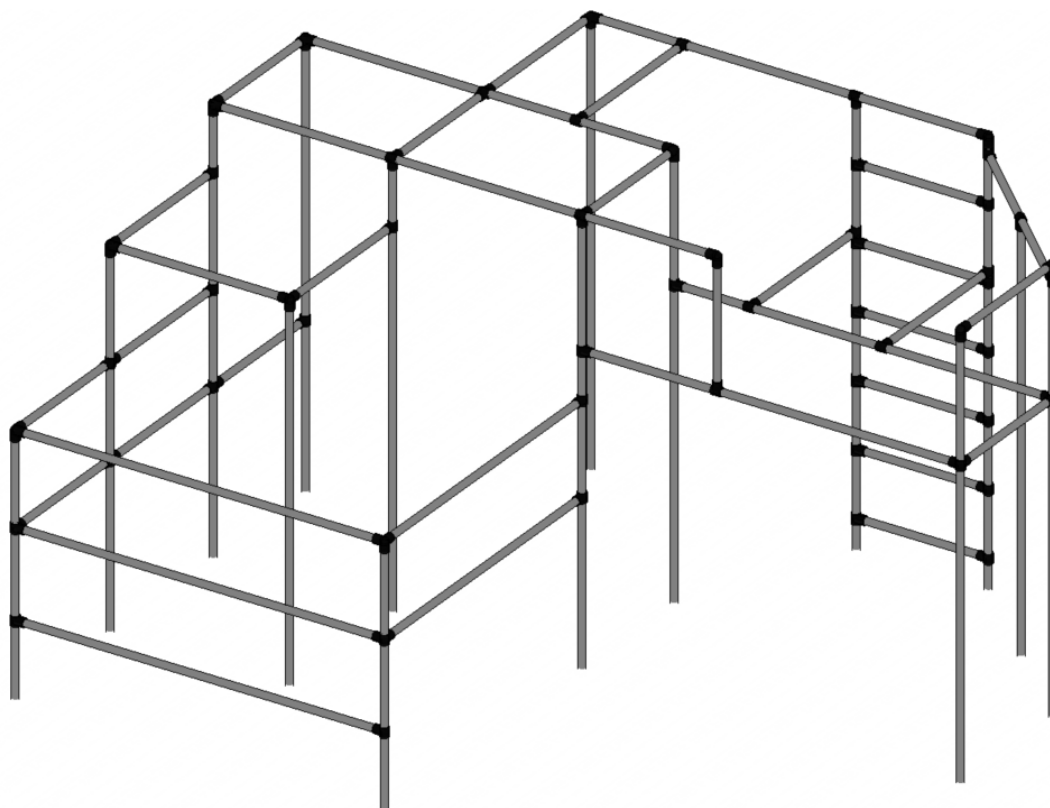

Social leg



25 børn



2 montører



Info

Rail 3 er et system til Parkour. Systemet fås med forskellig farvekombination



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

350x50x50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

Galvaniseret stål
Hård plast



Målgruppe

+6 år



Vægt

300 kg.



Fundament

Produktet funderes ift. krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

270 cm




Sikkerhedsareal

60 m²

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10724	

1 Overblik vandrør

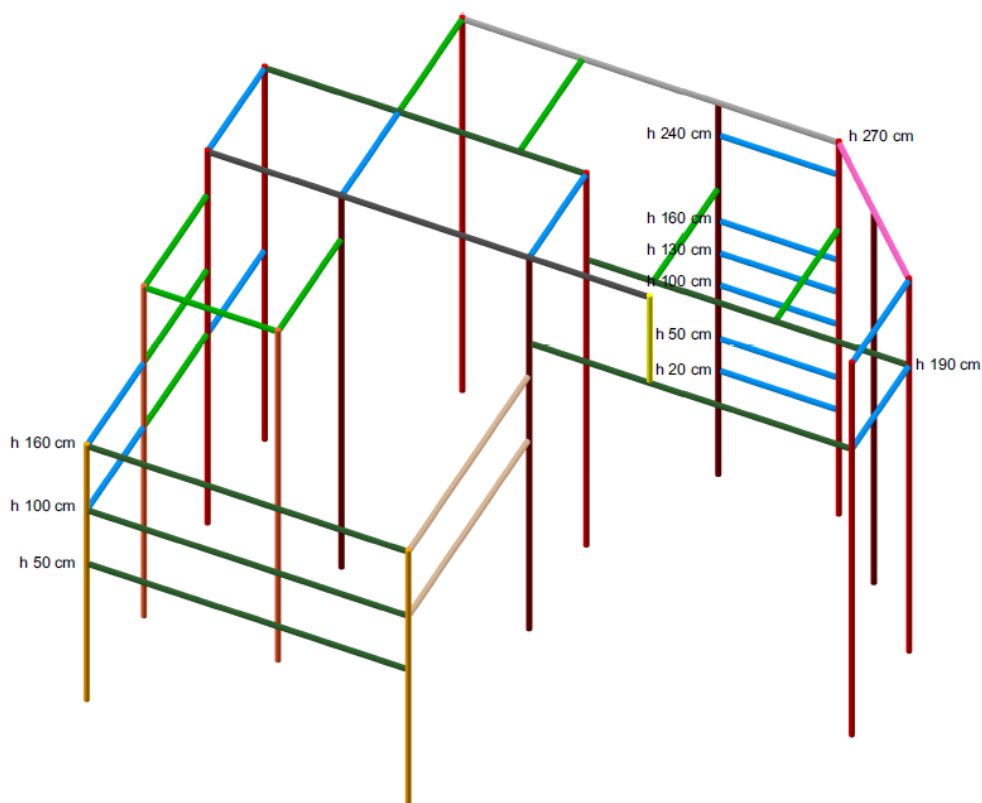

RØR 42,4 mm	
ANTAL	LÆNGDE
LODRETTE RØR	
1	800 mm
2	2400 mm
2	3100 mm
4	3458 mm
7	3500 mm
VANDRETTE RØR	
14	858 mm
9	958 mm
1	1372 mm
2	1858 mm
6	2358 mm
1	2758 mm
1	3258 mm

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4


Emne:
Vandrør

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

2 Overblik

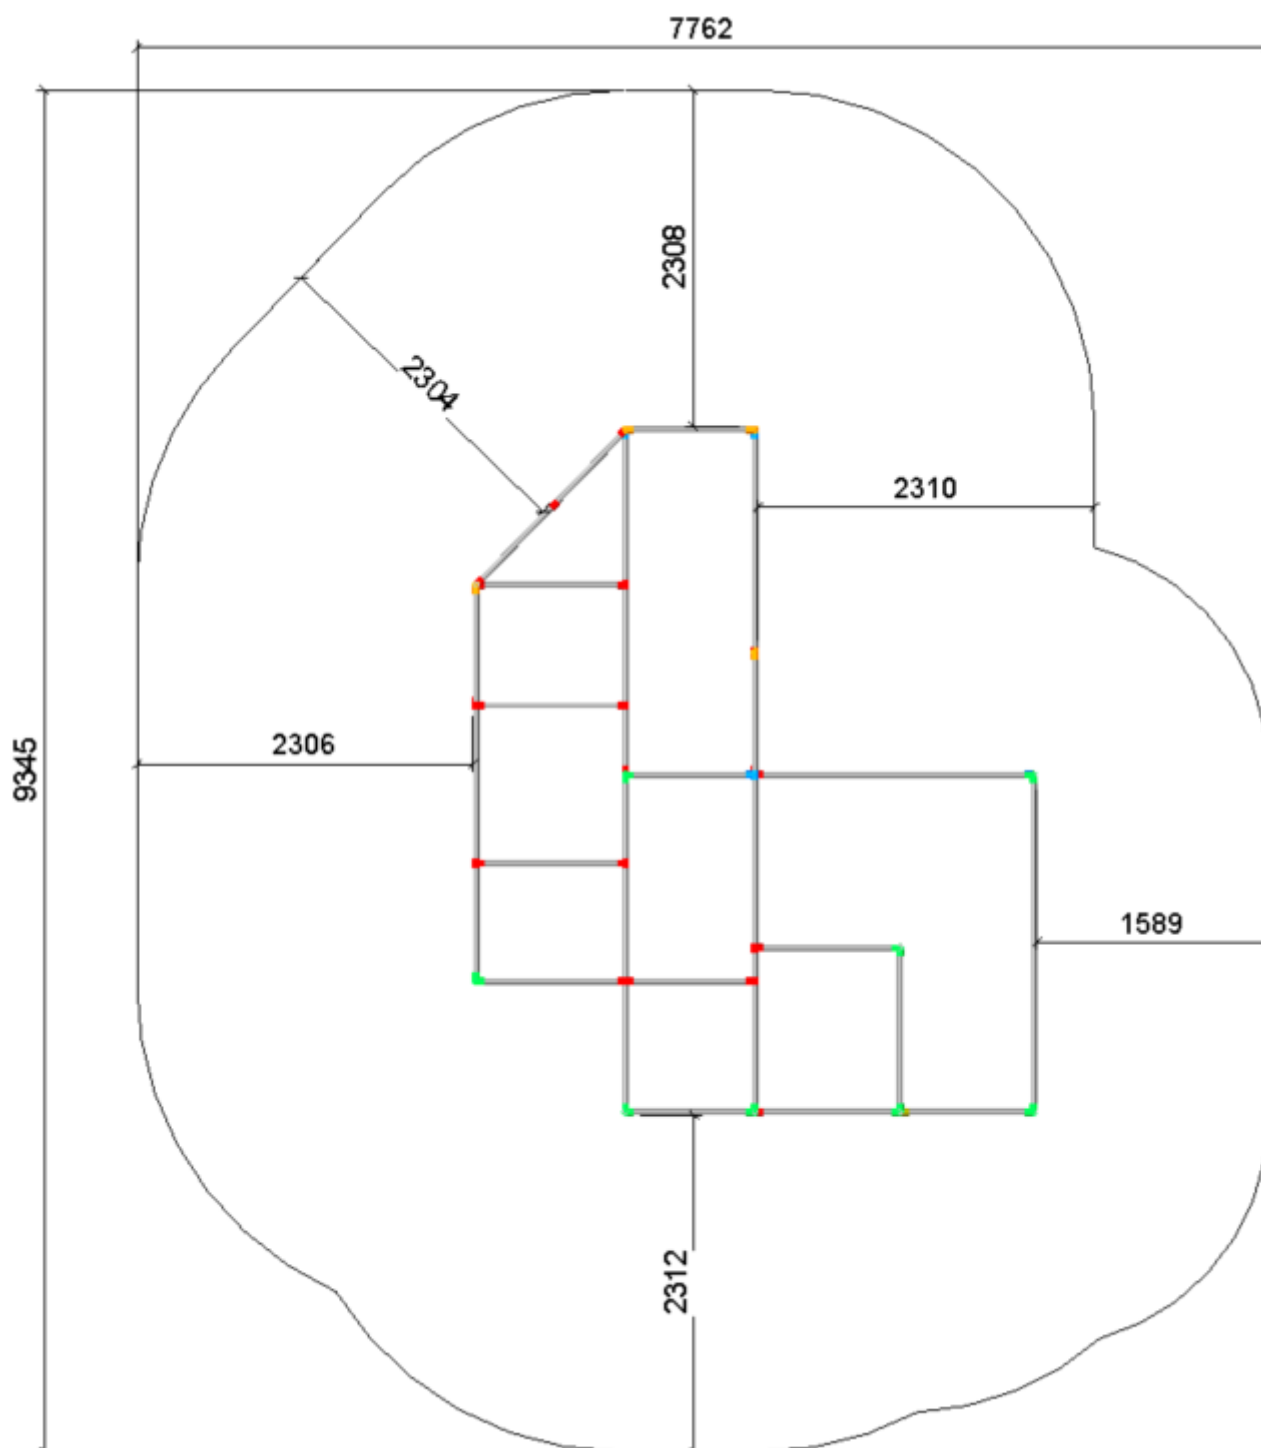

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4


Emne:
Plantegning
Sikkerhedsareal

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

3 Overblik

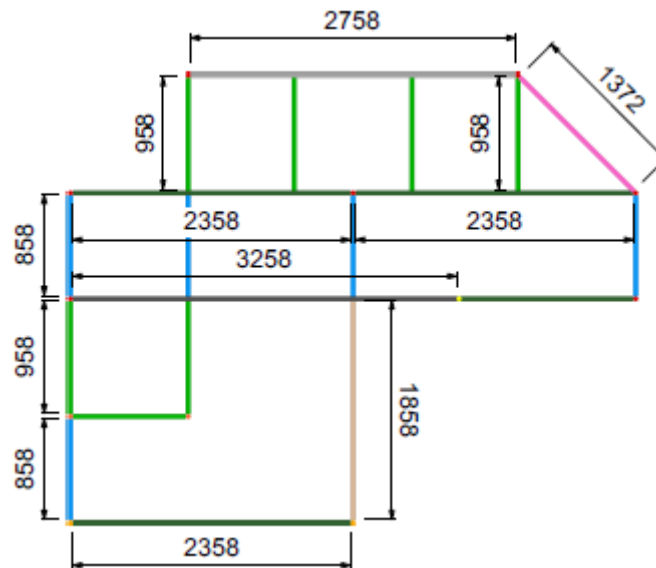

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4



Emne:
Plantegning

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

4 Overblik

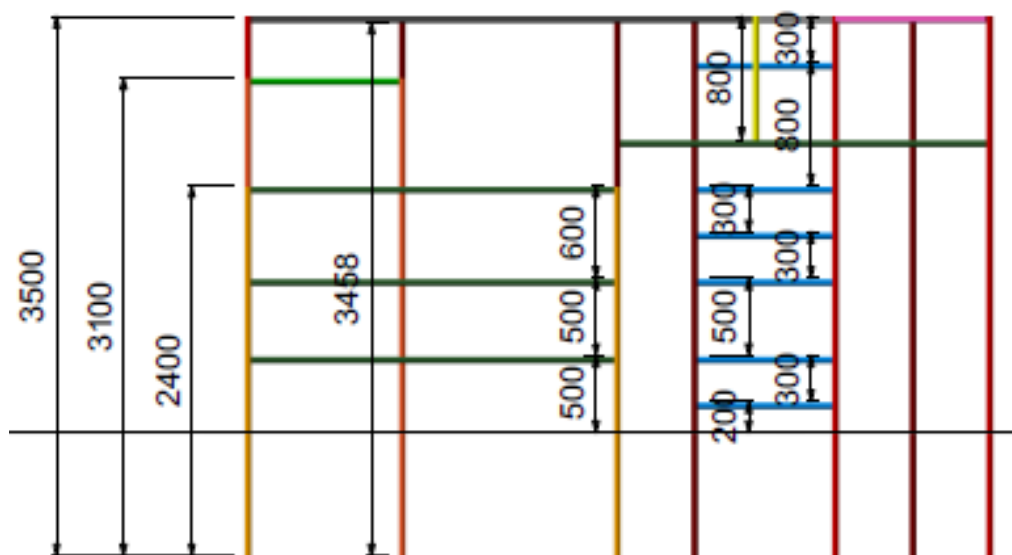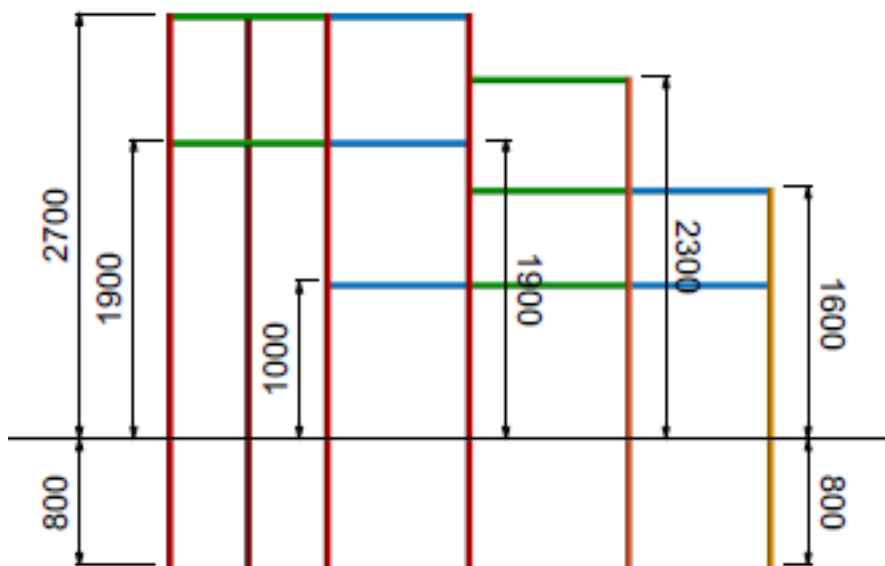

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Opstalter

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10724



5 Stolper i jorden

- Marker punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav huller på 80x40 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Princip

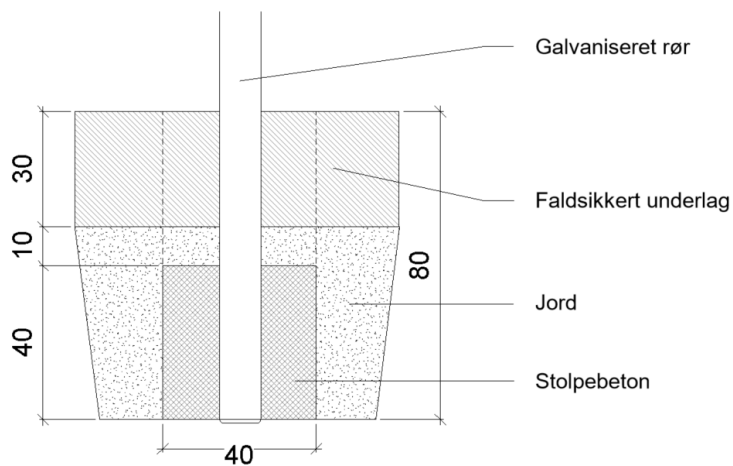

Brug et jordbord på Ø40 cm.

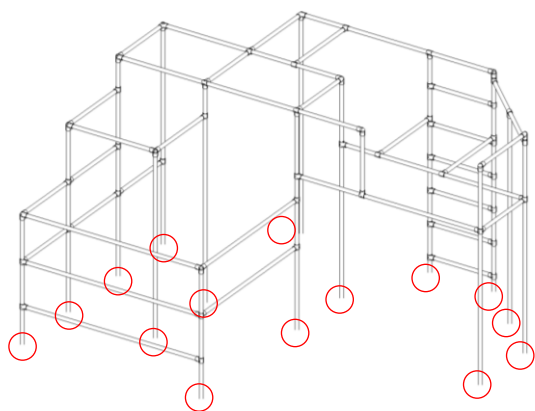

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4


Emne:
Fundering

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

6 Overblik beslag

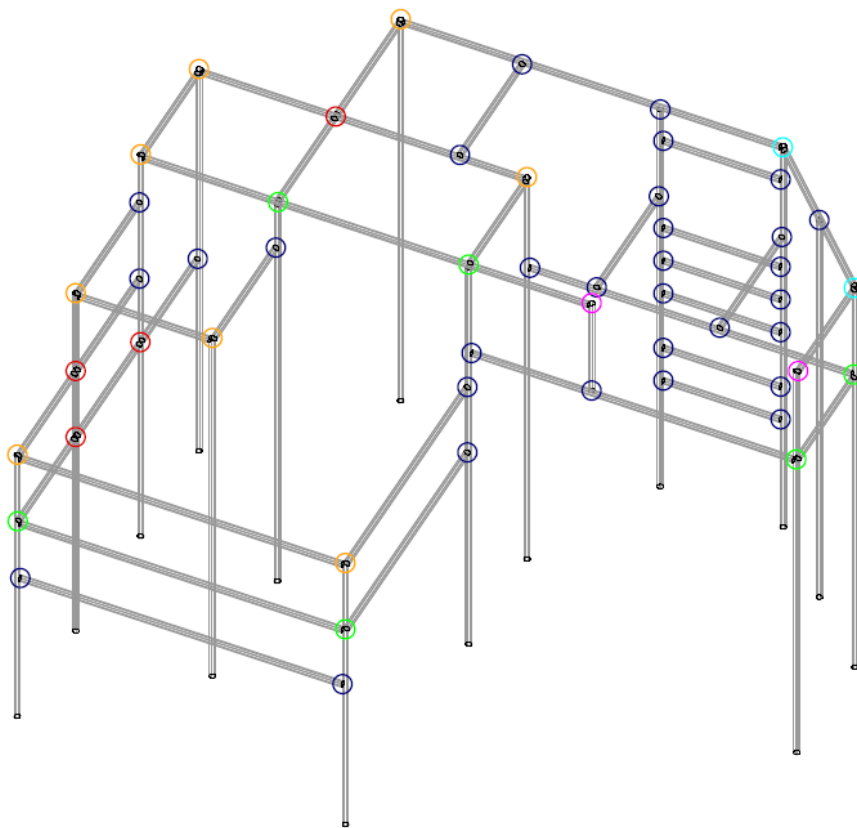

FITTINGS 7 = 42,4 mm	
ANTAL	TYPE
31	10-7
2	15-7
8	20-7
6	21-7
4	26-7
4	19-7
2	84-7

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Beslag




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

7 Montering af fittings 10-7

Nr	Navn
20	Afdækningsknap
13	Fittings 10-7 med pinolskrue

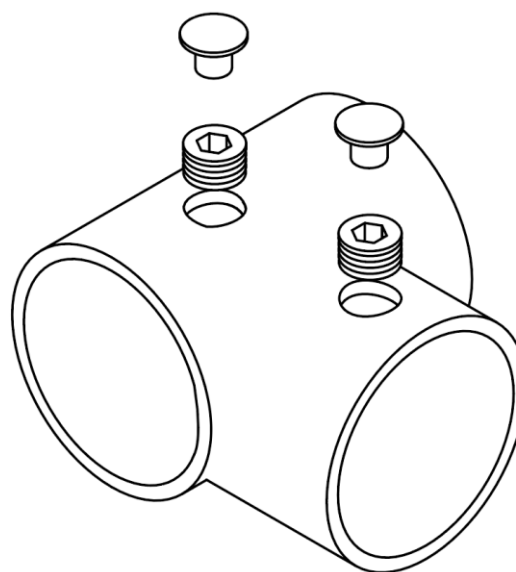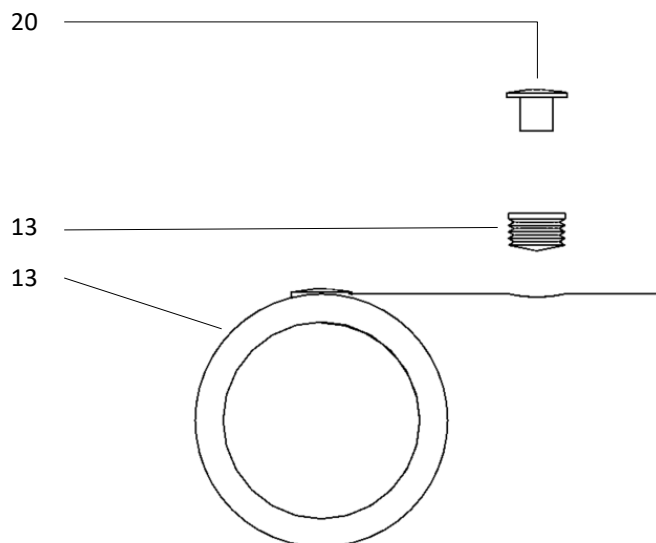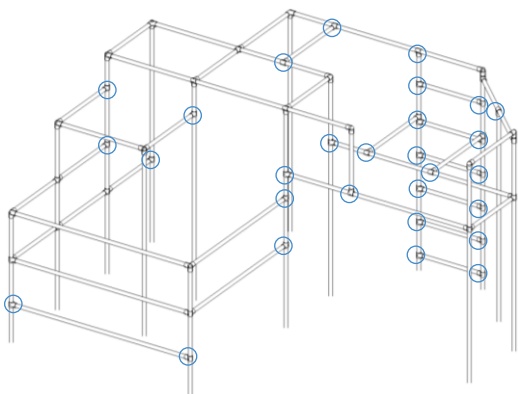

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 10-7




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

8 Montering af fittings 15-7

Nr	Navn
20	Afdækningsknap
14	Fittings 15-7 med pinolskrue

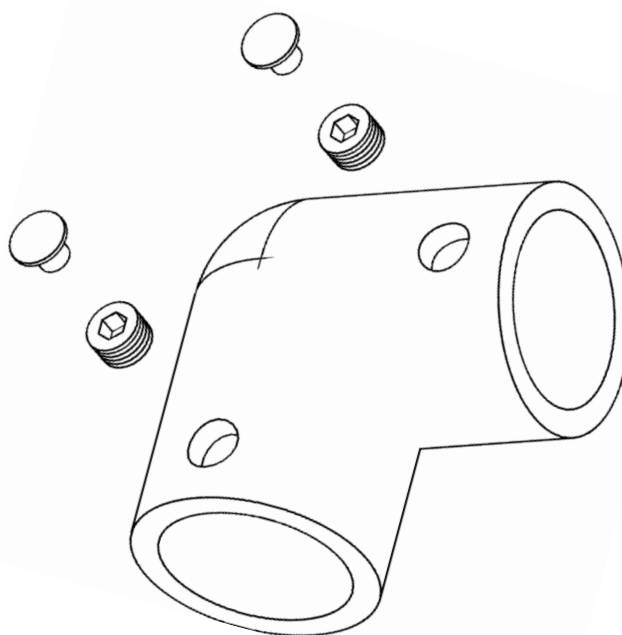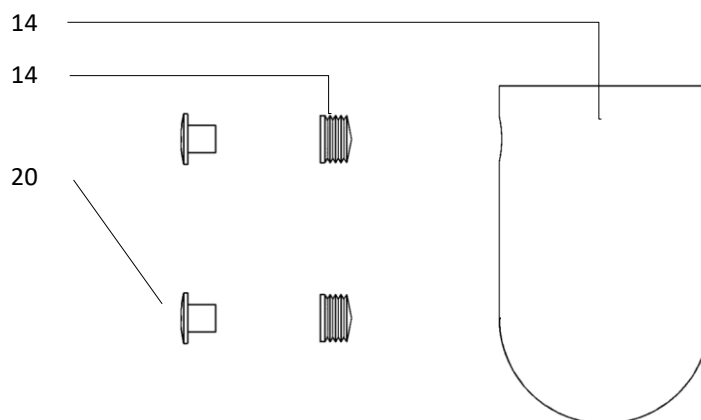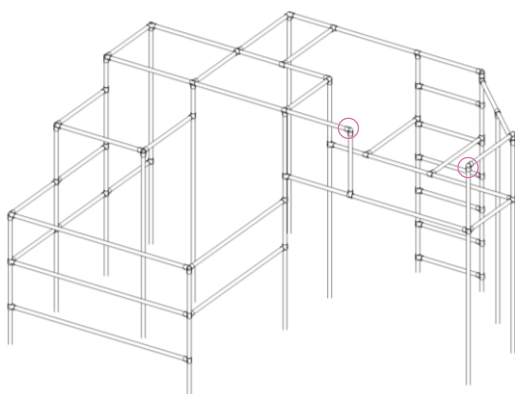

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 15-7




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

9 Montering af fittings 20-7

Nr	Navn
20	Afdækningsknap
15	Fittings 20-7 med pinolskrue

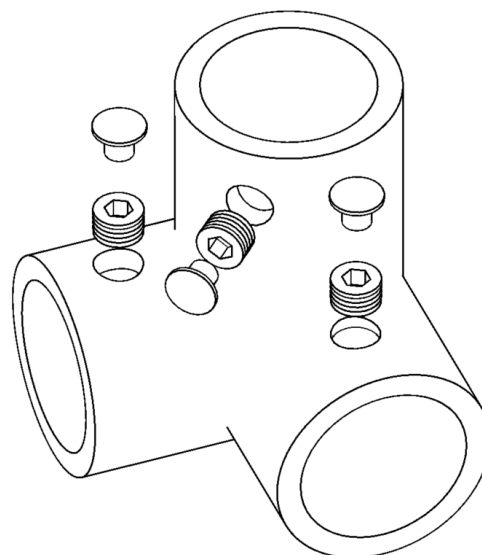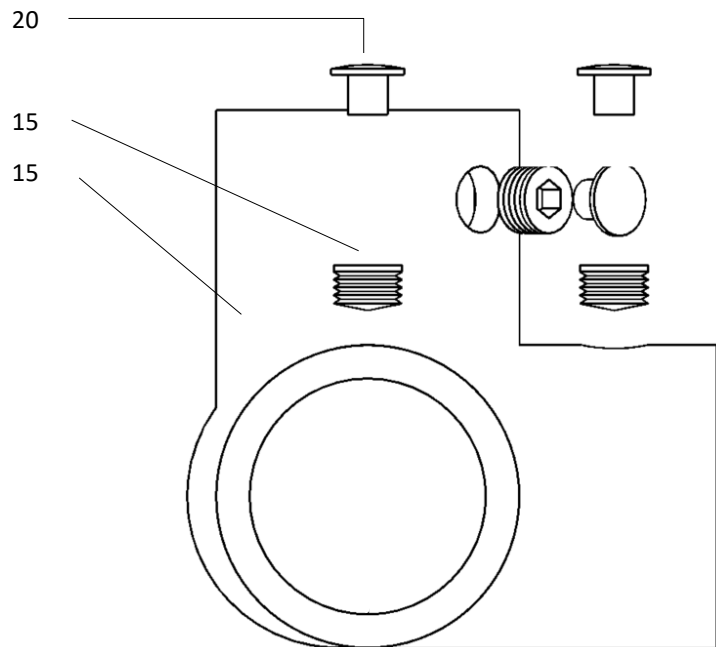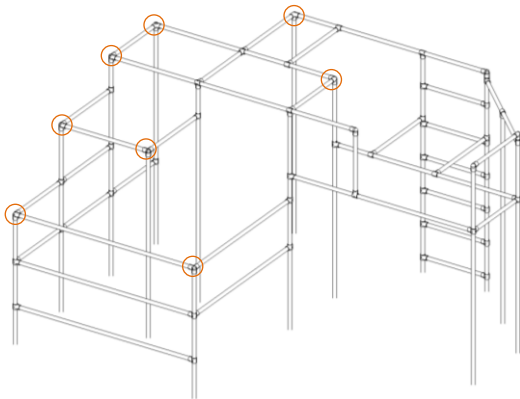

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 20-7




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

10 Montering af fittings 21-7

Nr	Navn
20	Afdækningsknap
16	Fittings 21-7 med pinolskrue

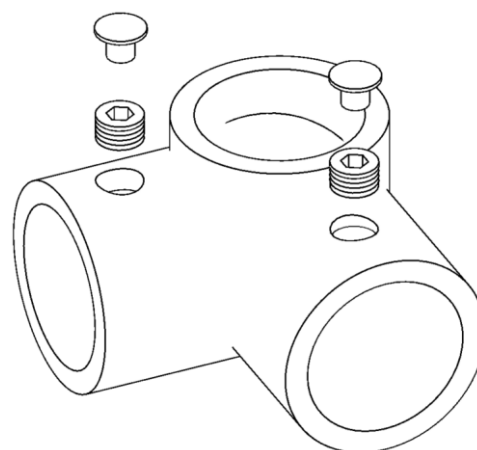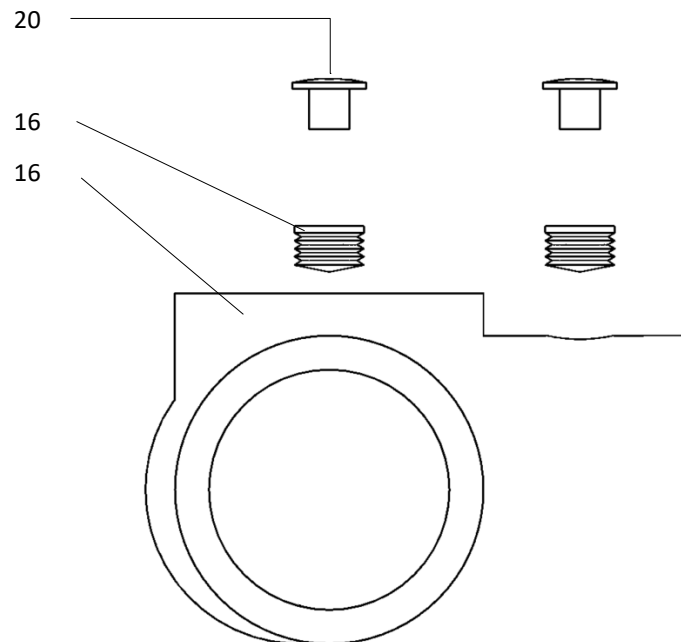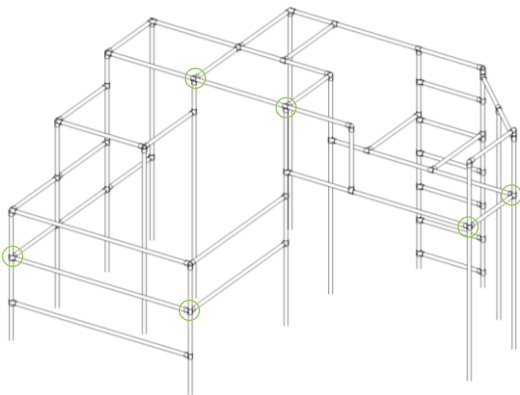

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 21-7




Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724

11 Montering af fittings 26-7

Nr	Navn
20	Afdækningsknap
17	Fittings 26-7 med pinolskrue

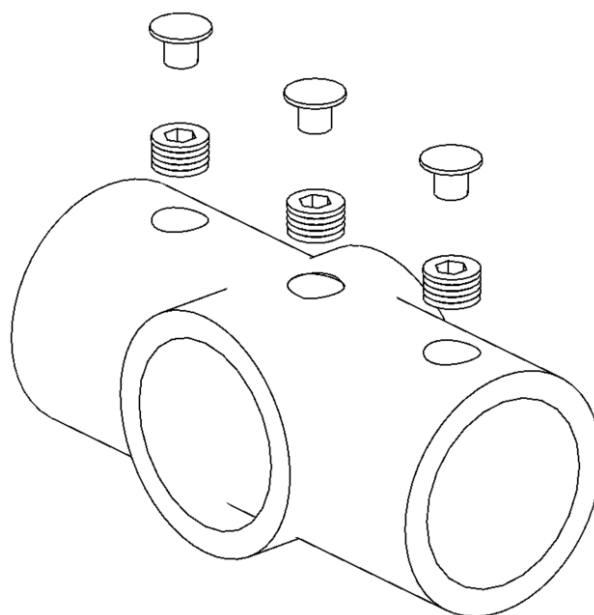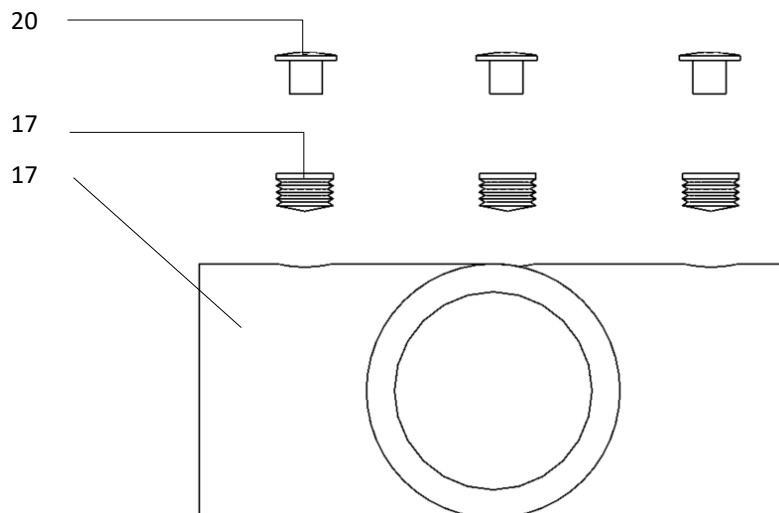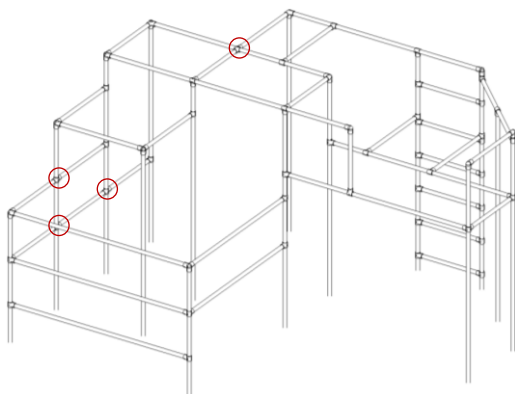

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 26-7



Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724



12 Montering af fittings 19-7

Nr	Navn
20	Afdækningsknap
18	Fittings 19-7 med pinolskrue

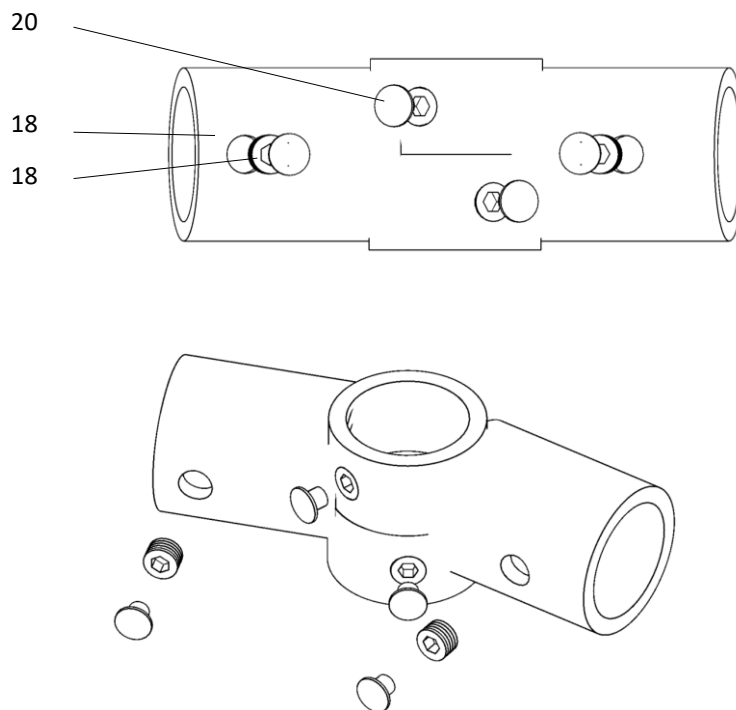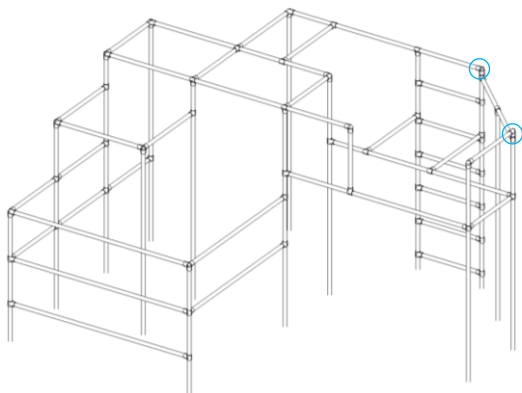

13 Montering af fittings 84-7

Nr	Navn
19	Afdækningsknap

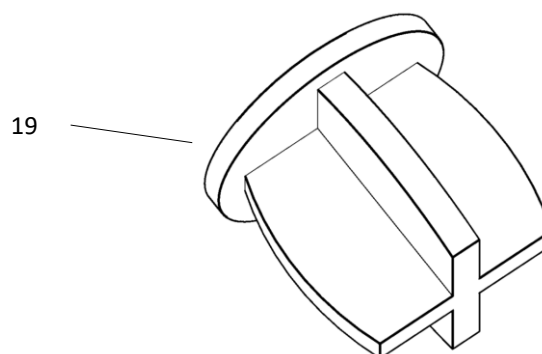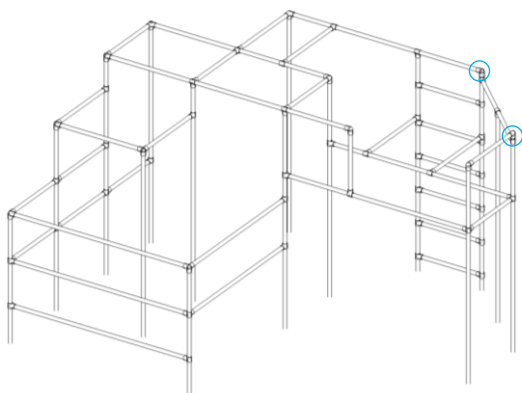

Stempel / signatur:

Dato: 22.09.2023

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fittings 19-7
Fittings 84-7

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10724