


NO10006

Robinia Snurrebom



3-14 år

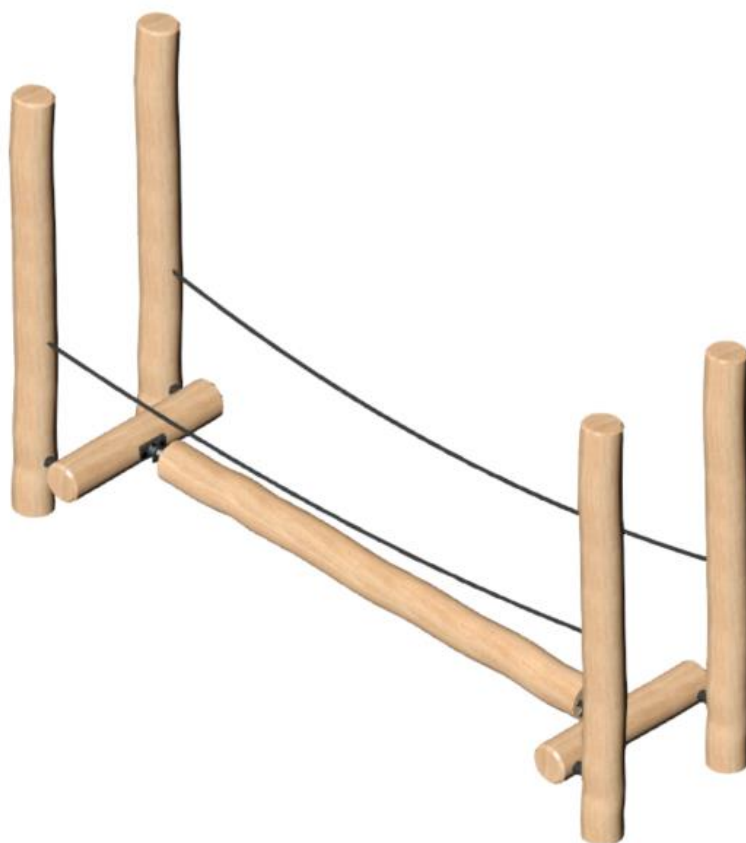

4 børn



Fysisk træning



Balancetræning



< 30 cm
> EN 1176



2 montører



Info

Robinia Snurrebom



Reservedele

For oplysninger omkring reservedele kontakt Noles



Størrelse

L: 250 B: 80 H: 50 cm



Sikkerhed

DS/EN 1176



Materiale

FSC-mærket Robinia kernetræ
Rustfrit stål
Taifun torv



Målgruppe

3-14 år



Vægt

220 kg.



Fundament

Produktet funderes ift.
krav fra DS/EN 1176



Faldhøjde

30 cm




Stødområde


22 m2

Stempel / signatur:	Dato: 03.01.2022	Rev: A	Format: A4	Emne: Komponentliste
	Sign: CB	Godkendt: JH	Varenr. NO10006	

1 Overblik

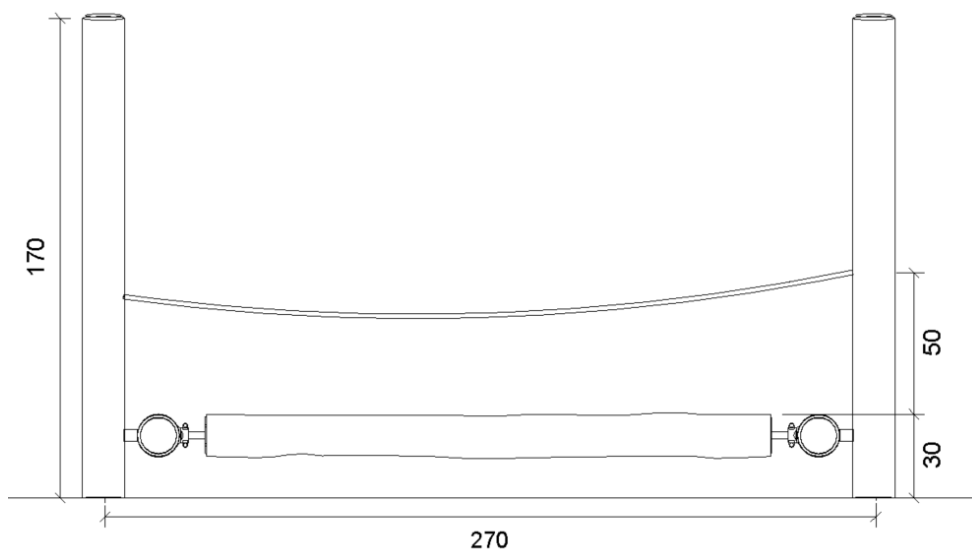

Opstalt
Faldhøjde 30 cm.

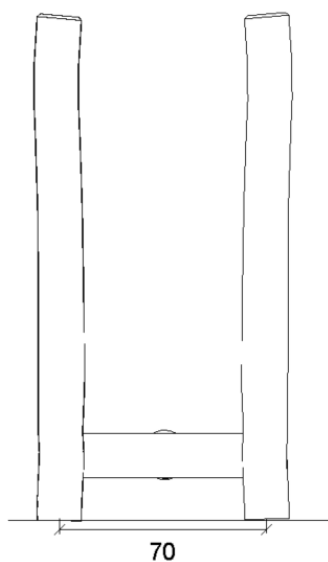

Stempel / signatur:

Dato: 03.01.2022

Rev: A

Format: A4


Emne:
Opstalt

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10006

1 Overblik

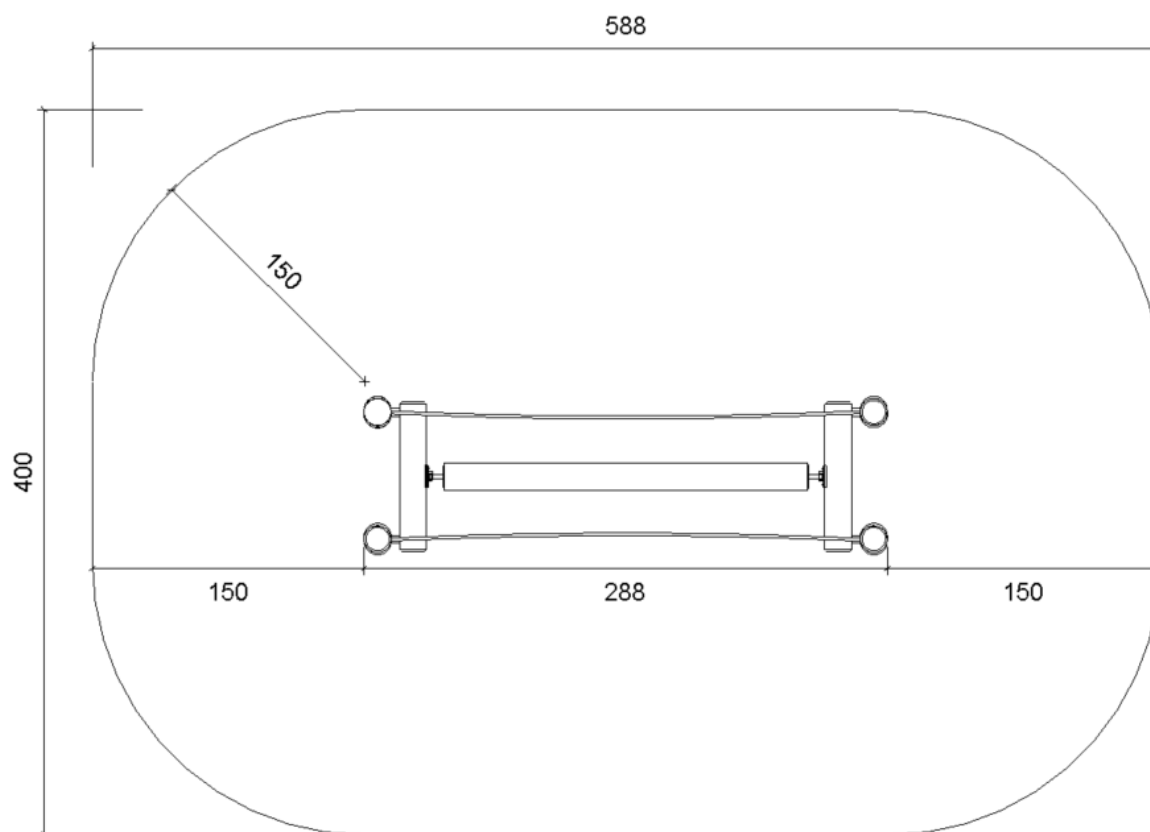

Sikkerhedsareal 588 x 400 meter

Stempel / signatur:

Dato: 03.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Plantegningen
Sikkerhedsareal

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10006


2 Stolper i jorden

- Marker 4 punkter med efter anvisning på plantegningen til montering af stolper
- Grav 4 huller på 45x45 cm. og sæt stolper på et stødt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40 cm. højde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm. højde over betonen
- Derefter lægges der 30 cm. faldsikkert underlag
- Vent til betonen er hærdet (se leverandørens anvisning)

Lokation

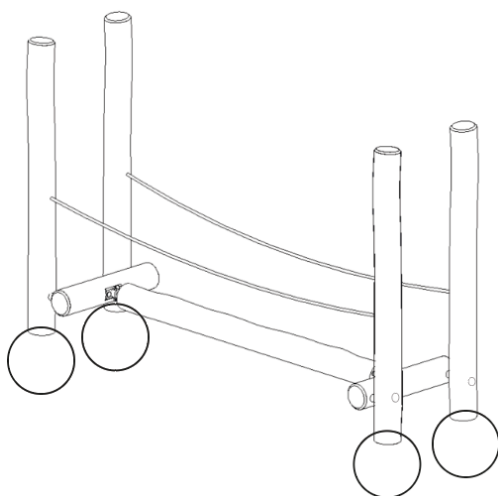

Princip stolper

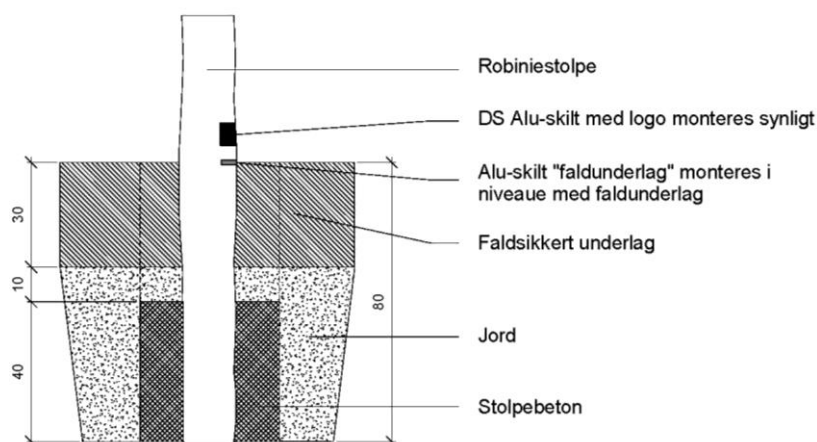

Brug et jordbord på Ø40 cm.

Stempel / signatur:

Dato: 03.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Fundering


Sign: CB

Godkendt: JH


Varenr. NO10006

3 Montering af stolper


Nr	Navn
1	Robinia stolper 250 cm
3	Robinia stolper 100 cm
4	Gevindstang M16
5	Dækprop Ø42
6	Afstandsstykke
7	Skiver M16
8	Møtrik M16

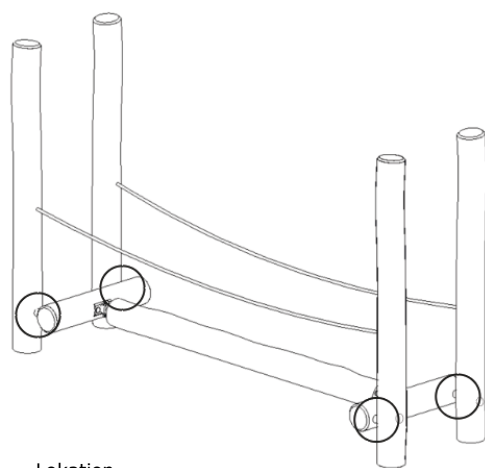

Princip
Snit

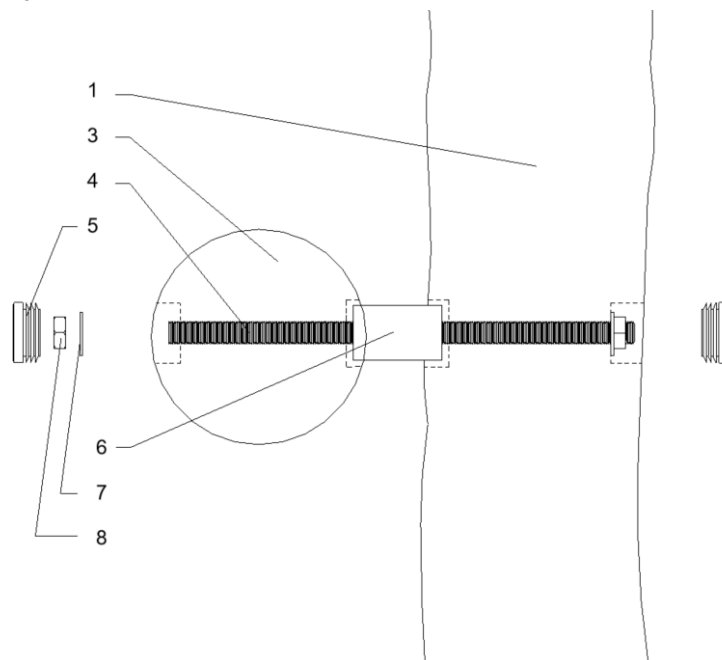

Husk undersækning ved ind- og udgang til gevind, samt mellem stolper til ved afstandsstykke

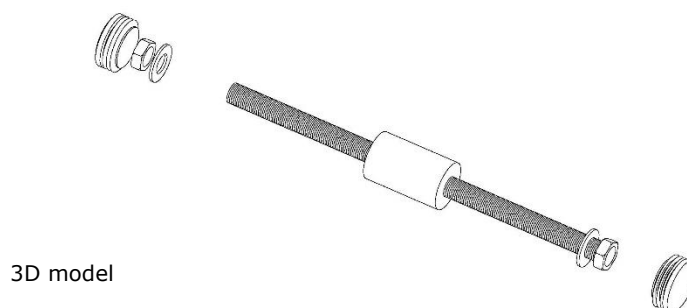

Stempel / signatur:

Dato: 03.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Stolpemontering

Sign: CB


Godkendt: JH

Varenr. NO10006


4 Montering af taifun

Nr	Navn
1	Robinia stolper 250 cm
5	Dækprop Ø42
9	Fransk skrue 12x70 mm
10	Taifun torv


Princip
Snit

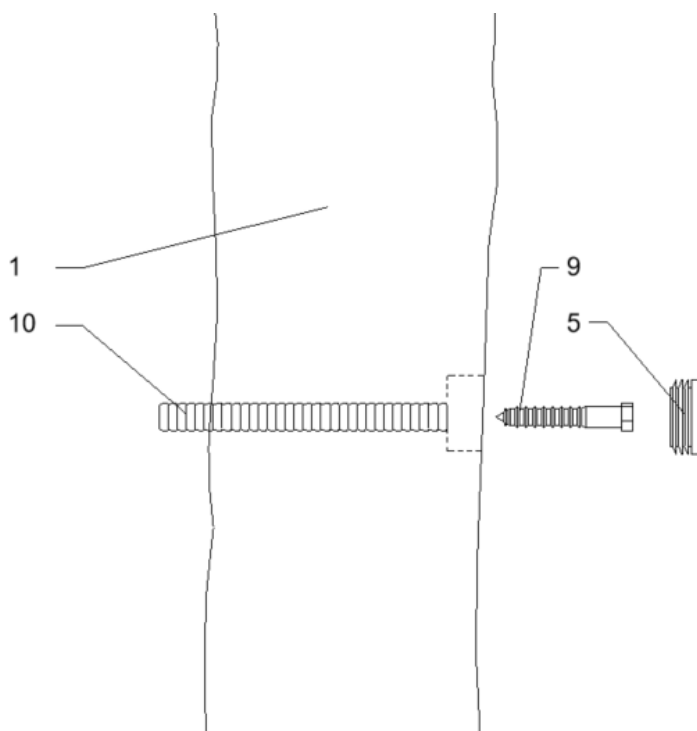

Husk undersænkning ved indgang til taifun torv.

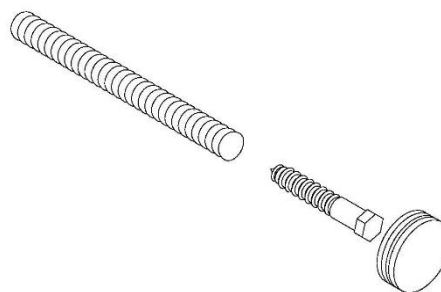

3D model

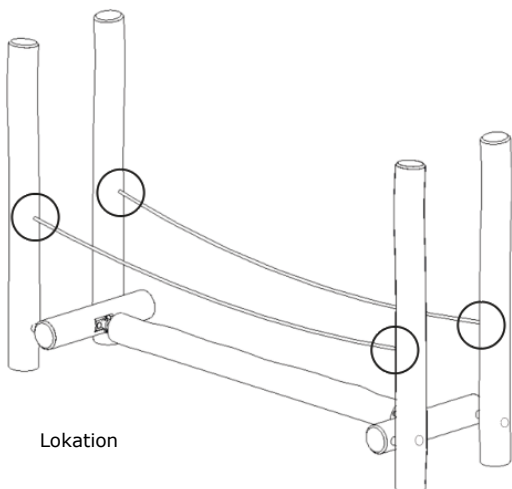

Lokation

Stempel / signatur:

Dato: 03.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Taifun torv


Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10006


5 Montering af rullebjælkebeslag

Nr	Navn
2	Robinia stolper 200 cm
2	Robinia stolper 100 cm
5	Dækprop Ø42
11	Bjælkerullebeslag
12	Bræddebolt
13	Skive M12
14	Møtrik M12
15	Spånskruer 5,0x80 mm

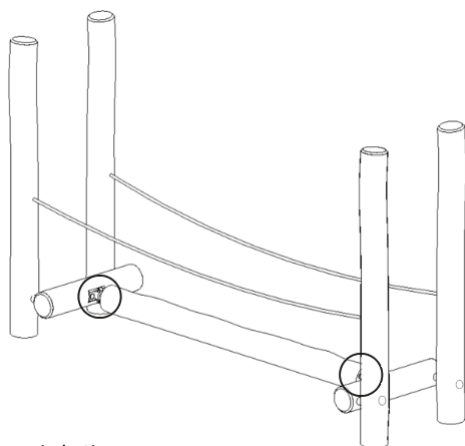


Lokation

Princip
Snit

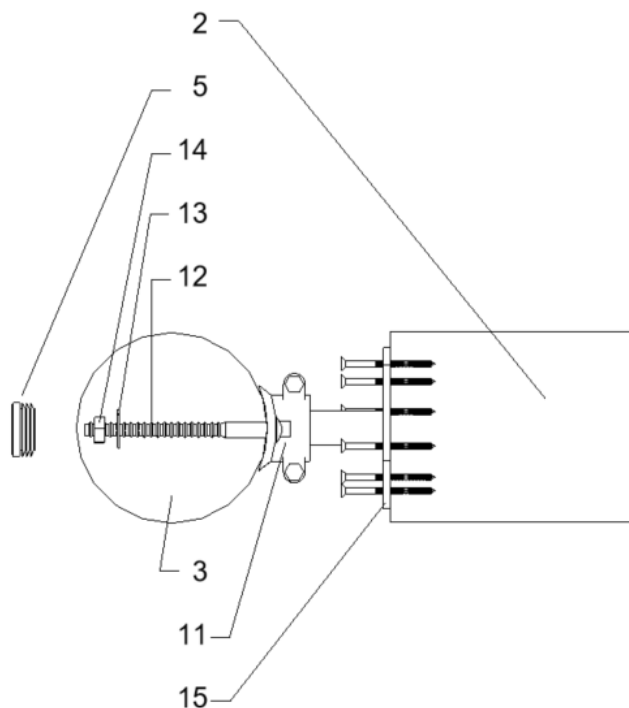

Husk undersækning ved dækpropper

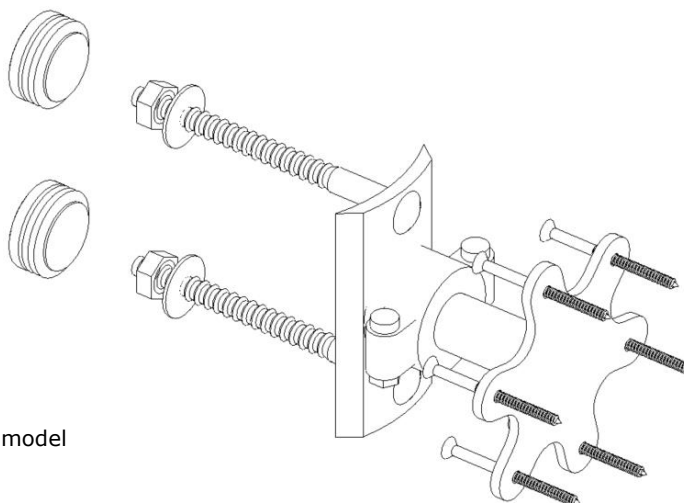

3D model

Stempel / signatur:

Dato: 03.01.2022

Rev: A

Format: A4

Emne:
Rullebjælkebeslag

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10006